

WENDEL

A red scissor lift is shown from a low angle, looking up towards the top of the machine. The lift is extended upwards, and its multiple stages of scissor mechanism are visible. The background is a clear, bright blue sky. The lift's platform is at the top, and various hydraulic cylinders and structural beams are visible throughout the frame.

MIETPROGRAMM

64560 Riedstadt - Bergfeldstr. 55-59

Tel. 0 61 58 - 94 11 60 - Fax 0 61 58 - 94 11 629

www.wendel-gruppe.de

info@wendel-gruppe.de

WIR sind für SIE da in ...

... Riedstadt

Bergfeldstr. 55-59 – 64560 Riedstadt

Tel. 0 61 58 – 94 11 60

Fax 0 61 58 – 94 11 629

✉ info@wendel-gruppe.de

... Oppenheim

Am Wattengraben 22 – 55276 Oppenheim

Tel. 0 61 33 – 57 22 99 6

Fax 0 61 33 – 57 22 99 8

✉ rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de

Unsere Öffnungszeiten

Montag – Freitag von


7:00 Uhr – 17:00 Uhr

**Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl des
passenden Gerätes behilflich.**

Rufen Sie uns an.

Unsere Mitarbeiter beantworten gerne Ihre Fragen

Unser Mietprogramm im Überblick

	Scherenarbeitsbühnen
	Anhänger-Arbeitsbühnen
	Vertikal-Arbeitsbühnen
	Gelenk-Teleskop- oder Teleskop-Arbeitsbühnen
	Ketten-Arbeitsbühnen Spezial-Arbeitsbühnen
	LKW-Arbeitsbühnen
	Stapler / Teleskopstapler
	Krane / Vakuumsauger / Autokrane
	Baumaschinen / Sonstiges Bagger – Erdbewegung & Verdichtungstechnik
	Kühlanhänger
	Zubehör

SICHERHEIT

ist das Wichtigste!

Sie und Ihre Mitarbeiter erhalten durch uns
individuelle Schulungen zu den Themen



- alle Bedienerausweise sind bei jährlicher Unterweisung unbefristet gültig –

Eine große Auswahl an **jährlichen Unterweisungen**
bieten wir, individuell auf Sie zugeschnitten,
über das Online-Portal an.

Schulungszentrum
OperatorCARD **RIEDSTADT**
Wendel Arbeitsbühnen

Wir schulen Ihre Sicherheit !

Ausführliche Informationen sowie Termine und Preise erhalten Sie
auf Anfrage unter vermietung@wendel-gruppe.de.

Mit uns kommen SIE sicher hoch hinaus!



Sollte es doch einmal ungewollt
nach unten gehen,
fängt Sie die PSA sicher auf!



PSA zum Mietpreis von 12,00 €/Tag

**Schützen Sie sich bzw. Ihre Mitarbeiter vor den
Folgen eines Sturzes aus dem Arbeitskorb!**



EINE STARKE GEMEINSCHAFT



**Wir sind ein Partner der Partnerlift-Organisation und
können somit bundesweit auf über
150 Mietpartner und mehr als 15.000 Geräte zurückgreifen!**

Die **PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft** ist eine Vereinigung von selbständigen, mittelständigen Arbeitsbühnenvermietern mit Standorten **überall in Deutschland und einigen europäischen Ländern**. Viele der Mitglieder vermieten neben Arbeitsbühnen auch Baumaschinen, Krane und Stapler, sodass wir Ihnen auch mit diesen Geräten fast überall in Deutschland und weiteren europäischen Ländern zur Verfügung stehen. Wir haben alle unsere Geräte zu einem gemeinsamen Mietgerätepool zusammengefasst, aus dem sich jeder Partner bedienen kann, damit Ihre Anforderung mit dem stets optimalen Gerät erfüllt werden kann. Für Sie heißt das, dass Sie nahezu alle Arbeiten kostengünstig, sicher, schnell und auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen ausführen können.

**Wir sind immer da,
wo SIE uns brauchen...**

Transportanhänger für Pkw TERRAX-2

**Mieten Sie einen Anhänger und transportieren Sie
ihre gemietete Arbeitsbühne selbst
z.B. an mehrere Einsatzorte**



kostensparend und flexibel

Technische Daten

Eigengewicht	730 kg
Nutzlast	2770 kg
Lademaß - Länge	2,94 m
Lademaß - Breite	1,50 m
Lademaß – Höhe	ca. 0,40 m
max. Anhängelast	3500 kg
Fahrzeuglänge	4,85 m
Fahrzeugbreite	2,00 m
Besonderheiten: - 4 Spanngurte inklusive	



WENDEL Arbeitsbühnen

Scheren-Arbeitsbühnen – Batterie-Antrieb					
Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Transportmaße LxBxH (m)	Trag- kraft (kg)	Plattform- größe (m)	Eigen- gewicht (kg)
5,60	3,60	1,55 x 0,76 x 2,06	240	1,28 x 0,53	915
6,70	4,70	1,45 x 0,76 x 2,07	240	1,25 x 0,52	895
7,70	5,70	1,78 x 0,82 x 2,12	230	1,64 x 0,74	1590
7,80	5,80	1,90 x 0,76 x 2,15	230	1,63 x 0,56	1630
8,10	6,10	2,40 x 0,83 x 2,22	380	2,20 x 0,80	2091
8,10	6,10	2,30 x 0,83 x 2,08	408	2,12 x 0,72	1967
8,10	6,10	2,37 x 1,18 x 2,08	590	2,13 x 1,02	1922
8,15	6,15	2,48 x 0,81 x 1,99	350	2,23 x 0,71	1730 1655
9,90	7,90	2,39 x 1,18 x 2,35	450	2,25 x 1,14	2663
10,00	8,00	2,48 x 0,81 x 2,35	230	2,25 x 0,73	2230
11,60	9,60	2,30 x 1,17 x 2,35	317	2,14 x 1,08	2300
12,00	10,00	2,40 x 1,15 x 2,35	320	2,25 x 1,05	3060
12,00	10,00	2,50 x 1,20 x 2,40	300	2,20 x 1,01	2630
12,00	10,00	2,45 x 0,89 x 2,45	300	2,25 x 0,80	2850
12,25	10,25	2,60 x 0,97 x 2,53	250	2,23 x 0,75	3150
12,40	10,40	2,71 x 0,98 x 2,61	350	2,45 x 0,98	2860
13,80	11,80	2,46 x 1,22 x 2,52	350	2,11 x 0,95	3175
13,90	11,90	2,40 x 1,20 x 2,48	350	2,14 x 1,07	2970
16,00	14,00	2,50 x 1,24 x 2,78	250	2,20 x 1,00	3000
Scherenarbeitsbühnen mit Stützen					
17,00	15,00	3,27 x 1,22 x 3,09	400	2,73 x 1,10	5120
Scherenarbeitsbühnen auf Kettenfahrgestell					
6,50	4,50	1,55 x 0,80 x 2,02	200	1,25 x 0,55	900
8,80	6,80	2,13 x 1,00 x 2,25	250	1,90 x 0,77	1700

Scheren-Arbeitsbühnen mit Stützen – Batterie/Diesel-Allrad-Antrieb					
Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Transportmaße LxBxH (m)	Trag- kraft (kg)	Plattform- größe (m)	Eigen- gewicht (kg)
14,40	12,40	3,30 x 1,80 x 2,95	500	2,62 x 1,52	4900

Scheren-Arbeitsbühnen mit Stützen – Diesel-Antrieb					
Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Transportmaße LxBxH (m)	Trag- kraft (kg)	Plattform- größe (m)	Eigen- gewicht (kg)
10,10	8,10	3,30 x 1,40 x 2,40	300	2,70 x 1,30	2750
10,15	8,15	3,10 x 1,80 x 2,40	565	2,50 x 1,54	3530
12,00	10,00	3,17 x 1,77 x 2,56	450	2,50 x 1,32	4080
18,00	16,00	5,30 x 2,27 x 3,00	500	5,20 x 1,80	7490



WENDEL Arbeitsbühnen

Scheren-Arbeitsbühnen SEK 6-80 auf Kettenfahrgestell

Technische Daten	
max. Arbeitshöhe	6,50 m
max. Plattformhöhe	4,50 m
Tragkraft	200 kg
Steigfähigkeit	25 %
Gewicht	900 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,25 m x 0,55 m
Plattformverlängerung	0,55 m
Transportlänge	1,55 m
Transportbreite	0,80 m
Transporthöhe	2,02 m
Besonderheiten: - nicht markierende Ketten - Geländer abklappbar (1,66 m) - 230V-Plattformversorgung	



Scheren-Arbeitsbühne SEK 8-100 auf Kettenfahrgestell

Technische Daten	
max. Arbeitshöhe	8,80 m
max. Plattformhöhe	6,80 m
Tragkraft	250 kg
Steigfähigkeit	30 %
Gewicht	1700 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,90 m x 0,77 m
Plattformverlängerung	0,90 m
Transportlänge	2,13 m
Transportbreite	1,00 m
Transporthöhe	2,25 m
Besonderheiten: - nicht markierende Ketten - Geländer abklappbar (1,71 m) - 230V-Plattformversorgung	



WENDEL Arbeitsbühnen

Scheren-Arbeitsbühnen Compact 10 DX – Compact 12 DX mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen

Technische Daten		
	Compact 10 DX	Compact 12 DX
max. Arbeitshöhe	10,15 m	12,00 m
max. Plattformhöhe	8,15 m	10,00 m
Tragkraft	565 kg	450 kg
Steigfähigkeit	40 %	40 %
Gewicht	3530 kg	4080 kg
Antrieb	Diesel	Diesel
Plattformmaße	2,50 x 1,54 m	2,50 x 1,32 m
Plattformverlängerung	1,20 m	1,20 m
Transportlänge	3,10 m	3,10 m
Transportbreite	1,80 m	1,77 m
Transporthöhe	2,40 m	2,56 m
Besonderheiten: - Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung möglich - automatische Nivellierstütze		



Scheren-Arbeitsbühne SDS10-145 mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen

Technische Daten	
max. Arbeitshöhe	10,10 m
max. Plattformhöhe	8,10 m
Tragkraft	300 kg
Steigfähigkeit	35 %
Gewicht	2750 kg
Antrieb	Diesel
Plattformmaße	2,70 x 1,30 m
Plattformverlängerung	1,40 m
Transportlänge	3,30 m
Transportbreite	1,40 m
Transporthöhe	2,40 m
Besonderheiten: - nicht markierende Reifen - Geländer abklappbar - Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung möglich - automatische Nivellierstützen - Einsatz im Außenbereich	



WENDEL Arbeitsbühnen

Scheren-Arbeitsbühne IM 13180 DE mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen

Technische Daten

max. Arbeitshöhe	14,40 m
max. Plattformhöhe	12,40 m
Tragkraft	500 kg
Steigfähigkeit	35 %
Gewicht	4900 kg
Antrieb	Batterie/Diesel
Plattformmaße	2,70 x 1,60 m
Plattformverlängerung	1,50 m
Transportlänge	3,28 m
Transportbreite	1,80 m
Transporthöhe	2,95 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung möglich
- automatische Nivellierstützen
- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Einsatz im Innen- und Außenbereich



Scheren-Arbeitsbühne H 18 SXL mit Allrad- Antrieb, Hydraulikstützen und besonders großer Plattform

Technische Daten

max. Arbeitshöhe	18,00 m
max. Plattformhöhe	16,00 m
Tragkraft	500 kg
Steigfähigkeit	45 %
Gewicht	7490 kg
Antrieb	Diesel
Plattformmaße	5,20 m x 1,80 m
Plattformverlängerung	beidseitig 1,00 m
Transportlänge	5,30 m
Transportbreite	2,27 m
Transporthöhe	3,00 m

- Geländer demontierbar
- **extrem** große Plattform – max. 7,20m x 1,80m
- **verfahrbar ohne Stützen nur bis max. 5,70m Hubhöhe** (nur auf hartem, ebenem Untergrund möglich!)



Vertikal-Arbeitsbühne Quick Up 12




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	12,30 m
max. Plattformhöhe	10,30 m
Tragkraft	136 kg
Abstützbreite (LxB)	2,26 x 2,06 m
Gewicht	457 kg
Antrieb	230V
Plattformmaße	0,66 m x 0,68 m
Transportlänge	1,40 m
Transportbreite	0,80 m
Transporthöhe	1,98 m

Besonderheiten:

- leicht aufbaubar
- geringes Gewicht ermöglicht auch Arbeiten auf Flächen mit geringer Belastung
- passt optimal durch Türen mit normaler Höhe

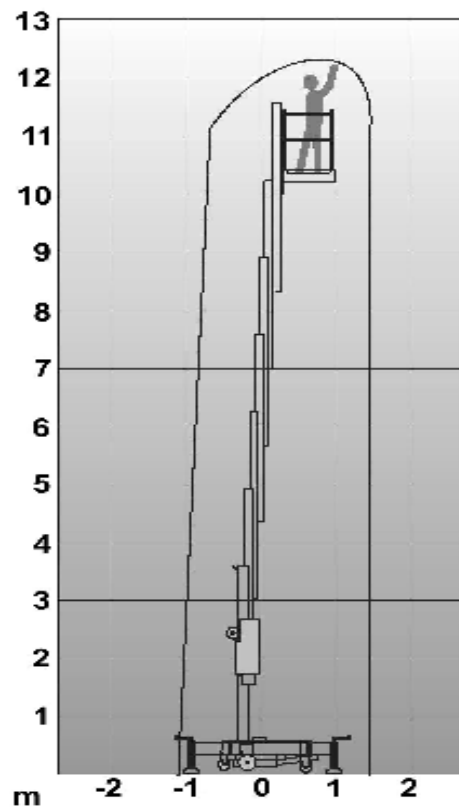

Vertikal-Arbeitsbühne SJ 16



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	6,88 m
max. Plattformhöhe	4,88 m
Tragkraft	227 kg
Gewicht	980 kg
Antrieb	Batterie
Plattformaße	0,84 m x 0,68 m
Transportlänge	1,36 m
Transportbreite	0,77 m
Transporthöhe	1,79 m

Besonderheiten:

- Nicht markierende Reifen
- Plattformverschub um 0,55 m
- Bedienpult abnehmbar
- Kompakte Bauweise
- sehr wendig
- Gewicht nur 980 kg

Vertikal-Arbeitsbühne SJ 16E



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	6,72 m
max. Plattformhöhe	4,72 m
Tragkraft	227 kg
Gewicht	931 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	0,95 m x 0,67 m
Transportlänge	1,37 m
Transportbreite	0,77 m
Transporthöhe	1,90 m
Besonderheiten: - nicht markierende Reifen - Plattformverschub um 0,35 m - Bedienpult abnehmbar - kompakte Bauweise - sehr wendig - Gewicht nur 931 kg	

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne STAR 10




Technische Daten

(mehrere Geräte im Mietprogramm)

max. Arbeitshöhe	10,00 m
max. Plattformhöhe	8,00 m
Tragkraft	200 kg
max. sertl. Reichweite	3,00 m
Steigfähigkeit	23%
Gewicht	2735 kg
Antrieb	24V-Batterie
Plattformmaße	1,00 m x 0,78 m
Transportlänge	2,70 m
Transportbreite	1,00 m
Transporthöhe	1,99 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m

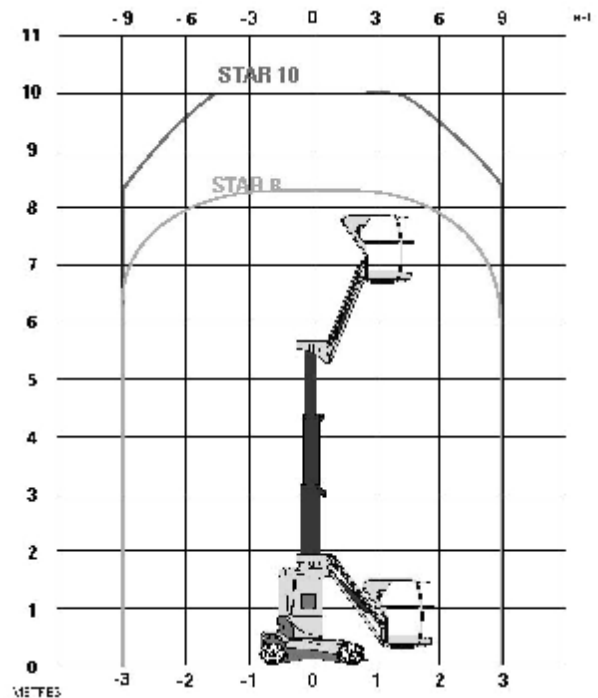

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne Helix 1004XL




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	10,00 m
max. Plattformhöhe	8,00 m
Tragkraft	300 kg
max. seitr. Reichweite	4,00 m
Steigfähigkeit max.	20%
Schwenkbereich Korb	2x80°
Gewicht	4000 kg
Antrieb	Batterie
Plattformaße	0,90 m x 1,00 m
Transportlänge	3,20 m
Transportbreite	1,00 m
Transporthöhe	2,00 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m
- drehbarer Korbarm
- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite

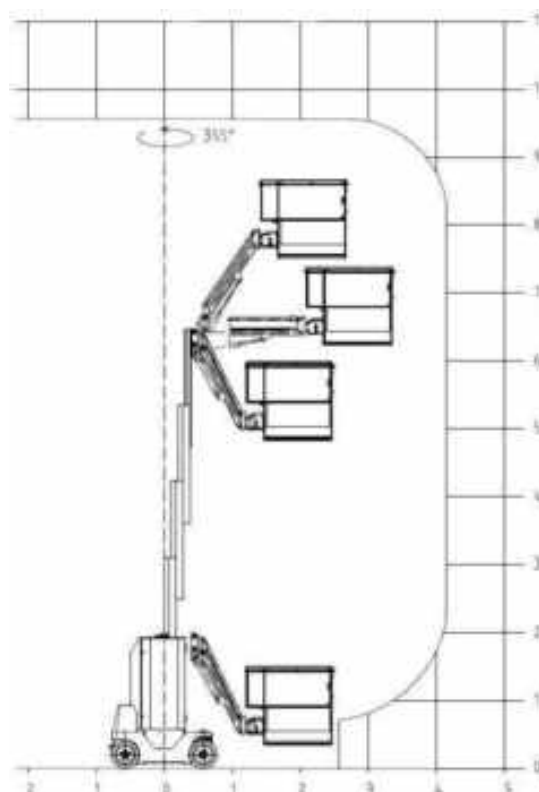

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne MJP11.5




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	11,20 m
max. Plattformhöhe	9,20 m
Tragkraft	200 kg
max. sertl. Reichweite	3,00 m
Steigfähigkeit max.	25%
Gewicht	2970 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	0,62 m x 0,87 m
Transportlänge	2,72 m
Transportbreite	1,00 m
Transporthöhe	1,99 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m
- Plattformversorgung
- Null-Wenderadius
- Schlaglochschutz

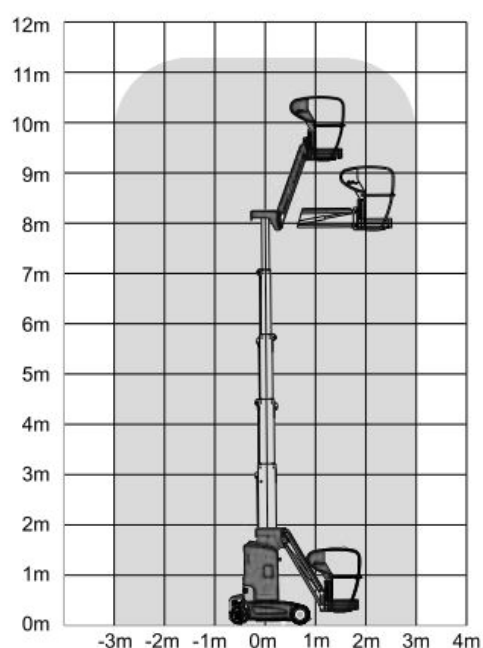

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne Helix 1205




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	12,00 m
max. Plattformhöhe	10,00 m
Tragkraft	200 kg
max. seitr. Reichweite	5,15 m
Steigfähigkeit max.	16%
Gewicht	4800 kg
Antrieb	Batterie
Plattformaße	0,90 m x 0,70 m
Transportlänge	3,34 m
Transportbreite	1,00 m
Transporthöhe	2,03 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m
- drehbarer Korb
- teleskopierbarer Korbarm
- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite

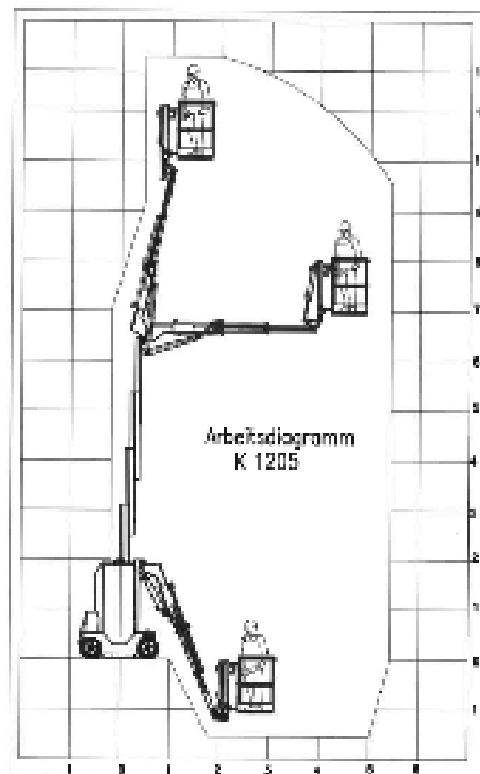

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne SJ30 ARJE




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	11,10 m
max. Plattformhöhe	9,10 m
Tragkraft	227 kg
max. sertl. Reichweite	6,30 m
Steigfähigkeit	35 %
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	5750 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,14 m x 0,69 m
Länge	5,55 m
Breite	1,20 m
Höhe	2,00 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,20m
- Fußschalter
- 3D-Korbarm

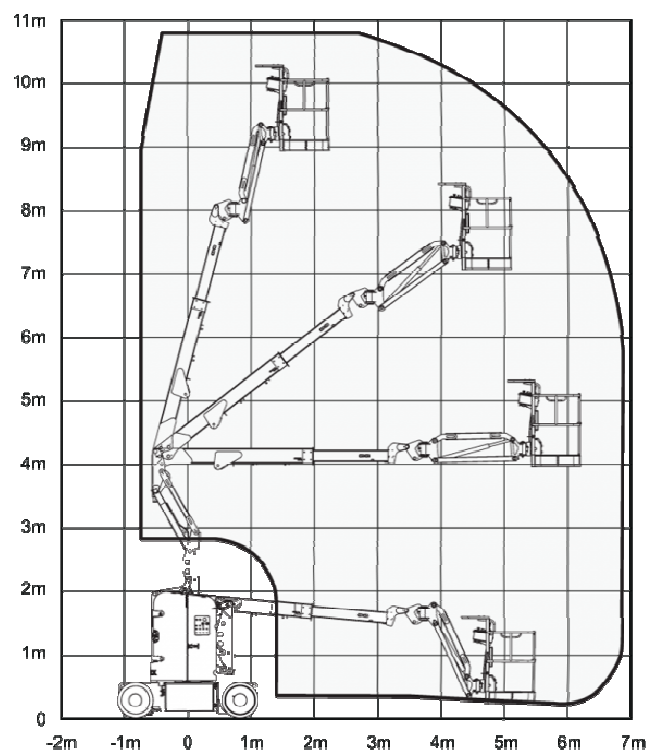

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne GTE12 XCMG




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	11,60 m
max. Plattformhöhe	9,60 m
Tragkraft	230 kg
max. seitr. Reichweite	6,85 m
Steigfähigkeit	35%
Schwenkbereich Korb	160°
Gewicht	7000 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,20 m x 0,76 m
Länge	5,60 m
Breite	1,20 m
Höhe	2,00 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,20m
- Bedienpultlicht
- Fußschalter
- 3D-Korbarm

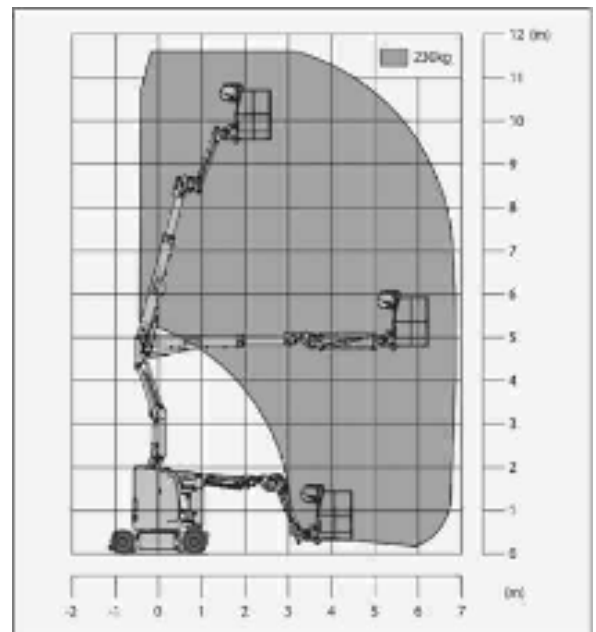

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HA 12 CJ+




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	11,70 m
max. Plattformhöhe	9,70 m
Tragkraft	230 kg
max. seith. Reichweite	7,22 m
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	7110 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,14 m x 0,80 m
Länge	5,64 m
Breite	1,20 m
Höhe	1,99 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,20m
- Fußschalter
- 3D-Korbarm

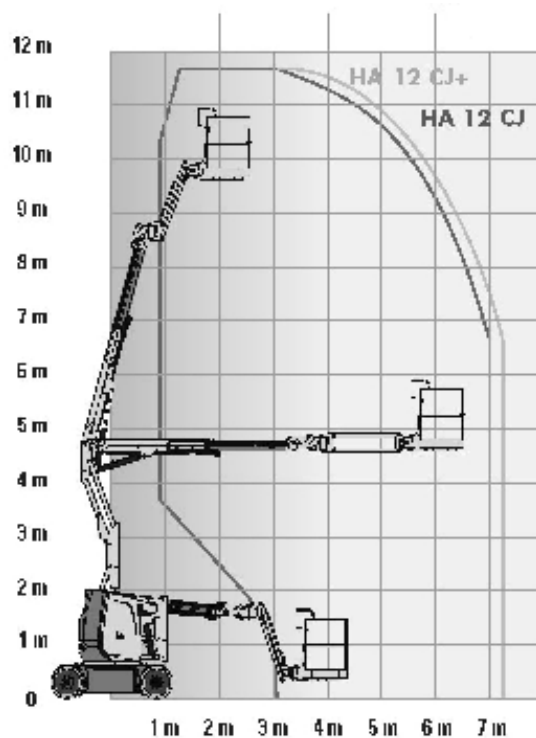


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 NE



Technische Daten

(mehrere Geräte im Mietprogramm)

max. Arbeitshöhe	12,20 m
max. Plattformhöhe	10,20 m
Tragkraft	200 kg
max. sertl. Reichweite	6,10 m
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	(1) 3080 kg (2) 3500 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,10 m x 0,65 m
Länge	4,10 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,90 m
Besonderheiten:	
- nicht markierende Reifen	
- Fußschalter	

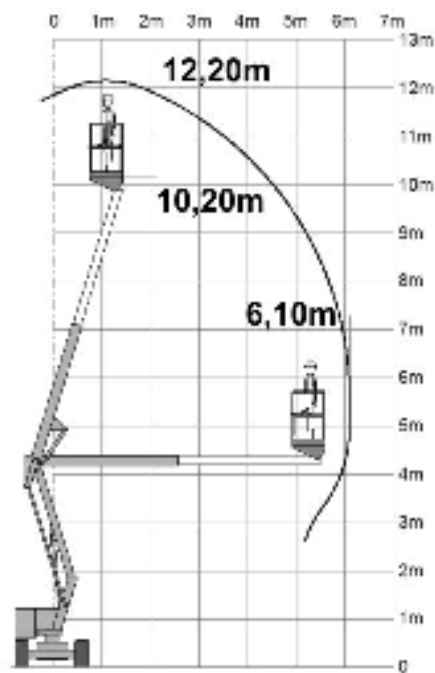


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 NE (MKII)



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	12,20 m
max. Plattformhöhe	10,20 m
Tragkraft	200 kg
max. sertl. Reichweite	6,40 m
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	3220 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,20 m x 0,84 m
Länge	3,97 m
Breite	1,49 m
Höhe	1,98 m
Besonderheiten: - nicht markierende Reifen - Fußschalter	

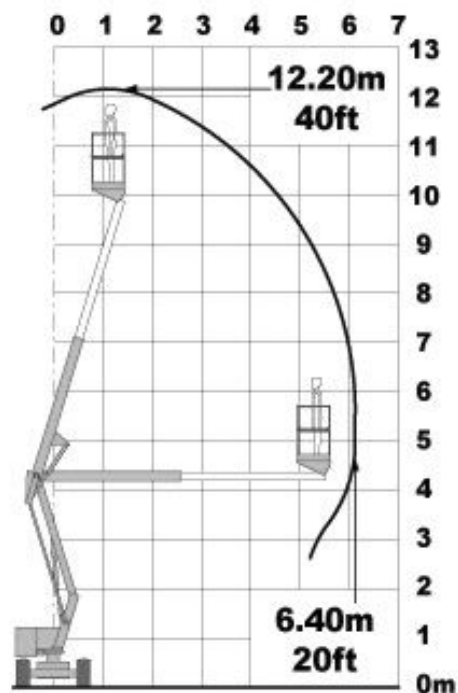


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 DE 4x4



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	12,20 m
max. Plattformhöhe	10,20 m
Tragkraft	200 kg
max. sertl. Reichweite	6,10 m
Steigfähigkeit	30%
Gewicht	3620 kg
Antrieb	Batterie/Diesel
Plattformmaße	1,10 m x 0,65 m
Länge	4,10 m
Breite	1,60 m
Höhe	1,95 m
Besonderheiten: - nicht markierende Reifen - Fußschalter - Doppelantrieb Batterie/Diesel - Allrad-Antrieb	

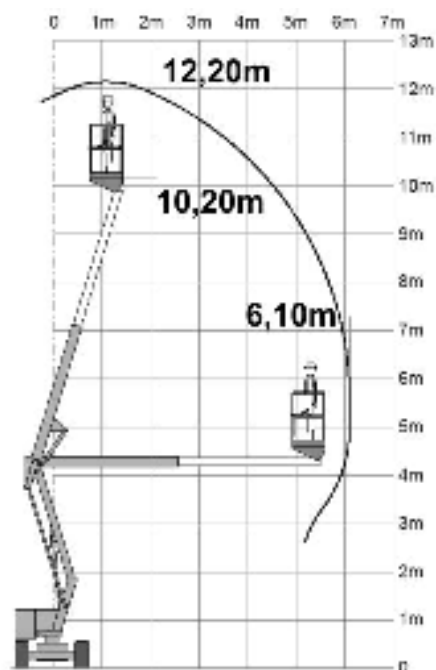

WENDEL Arbeitsbühnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 DE Hybrid 4x4 MKII




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	12,20 m
max. Plattformhöhe	10,20 m
Tragkraft	227 kg
max. seitr. Reichweite	6,40 m
Steigfähigkeit	40%
Gewicht	3450 kg
Antrieb	Batterie/Diesel
Plattformmaße	1,05 m x 0,68 m
Länge	4,10 m
Breite	1,60 m
Höhe	1,99 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Fußschalter
- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- Bedienpultabdeckung
- SIOPS-Sicherheitskorb
- wartungsfreie Batterien

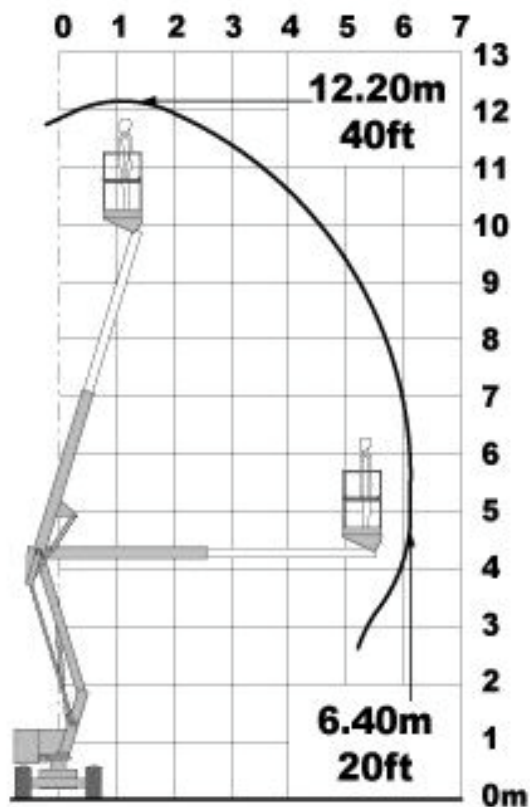


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne A38E



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	13,40 m
max. Plattformhöhe	11,40 m
Tragkraft	215 kg
max. sertl. Reichweite	6,10 m
Steigfähigkeit	36 %
Gewicht	3880 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,11 m x 0,69 m
Länge	4,15 m
Breite	1,50 m
Höhe	2,00 m
Besonderheiten: - nicht markierende Reifen - extrem enger innerer Wenderadius - sanfte und bedienerfreundliche Steuerung - kompaktes Fahrgestell - geringes Eigengewicht - drehbarer Arbeitskorb	

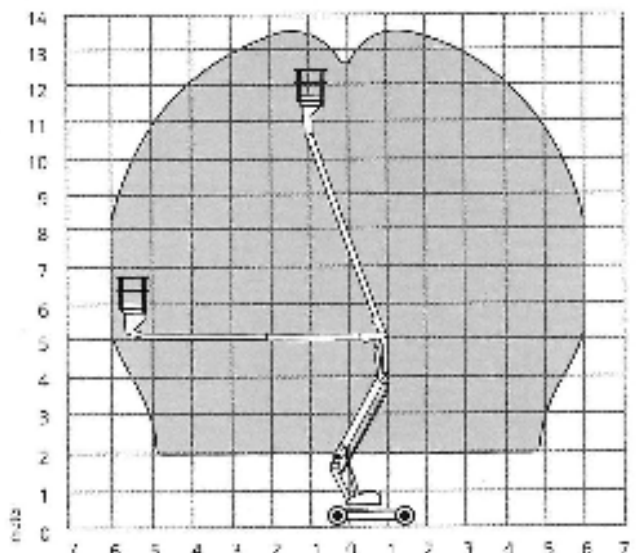


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HA 15 IP



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	14,87 m
max. Plattformhöhe	12,87 m
Tragkraft	230 kg
max. seütl. Reichweite	8,65 m
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	7230 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,15 m x 0,80 m
Länge	6,65 m
Breite	1,52 m
Höhe	2,10 m
Besonderheiten: - nicht markierende Reifen - besonders großer Arbeitskorb	

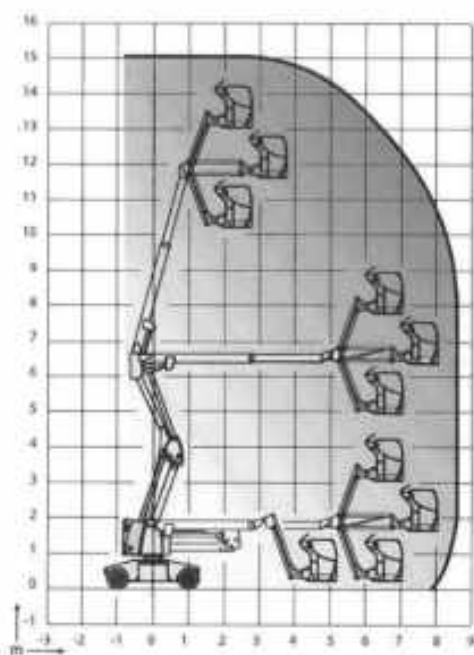

WENDEL Arbeitsbühnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 15 NE (MK II)




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	15,40 m
max. Plattformhöhe	13,40 m
Tragkraft	225 kg
max. seitr. Reichweite	9,80 m
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Korb	2x50°
Gewicht	6540 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,50 m x 0,70 m
Länge	6,40 m
Breite	1,50 m
Höhe	2,10 m

Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- nicht markierende Reifen
- Fußschalter

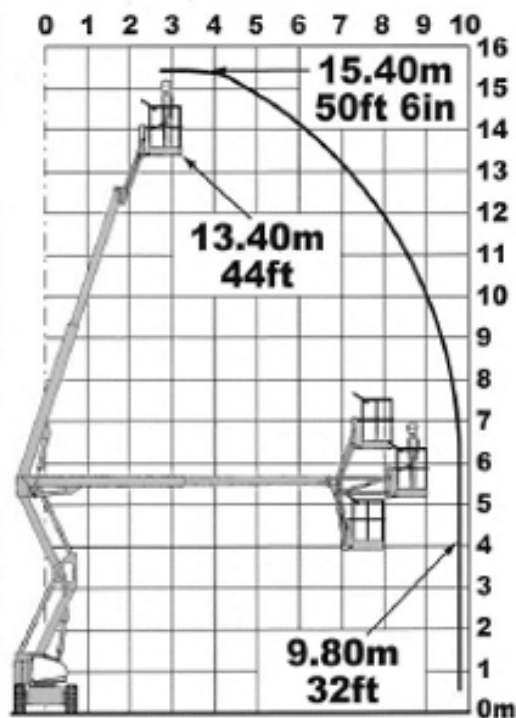


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 15 D 4x4 (MK II)



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	15,70 m
max. Plattformhöhe	13,70 m
Tragkraft	225 kg
max. sertl. Reichweite	9,40 m
Steigfähigkeit	45%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	4530 kg
Antrieb	Diesel
Plattformmaße	1,80 m x 0,85 m
Länge	6,35 m
Breite	2,00 m
Höhe	2,10 m
Besonderheiten: - drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm - Allrad-Antrieb	

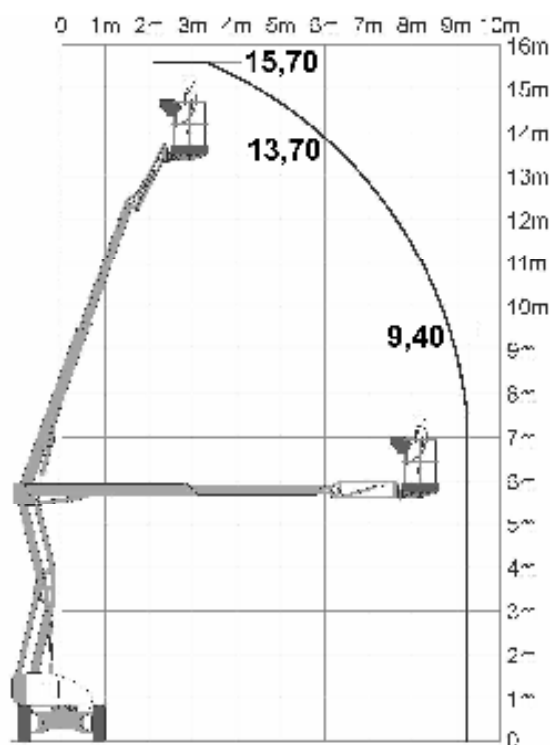


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 NE (MK III + IV)



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	17,00 m
max. Plattformhöhe	15,00 m
Tragkraft	225 kg
max. seitr. Reichweite	9,70 m
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	(1) 7400 kg (2) 7772 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,50 m x 0,80 m
Länge	6,40 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,99 m
Besonderheiten:	
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm	
- nicht markierende Reifen	

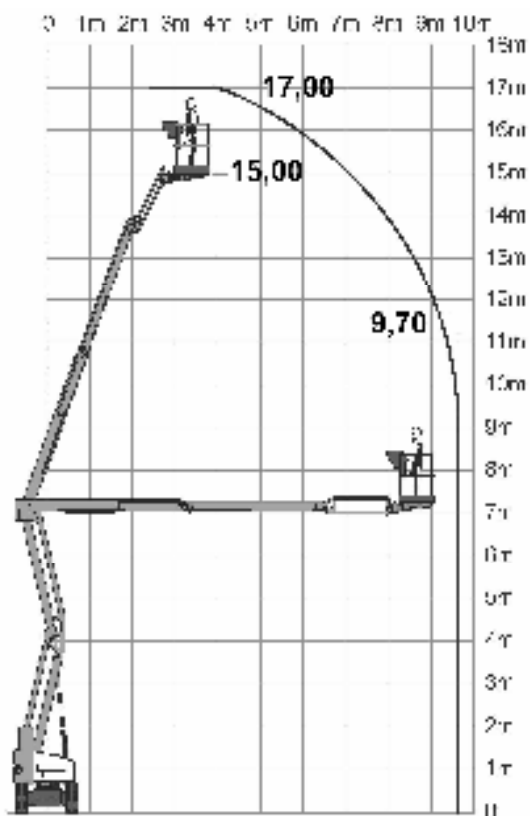


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 NDE (MK III)



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	17,00 m
max. Plattformhöhe	15,00 m
Tragkraft	225 kg
max. seith. Reichweite	9,70 m
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	7700 kg
Antrieb	Batterie/Diesel
Plattformmaße	1,50 m x 0,80 m
Länge	6,35 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,99 m
Besonderheiten: - drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm - nicht markierende Reifen - Doppelantrieb Batterie/Diesel	

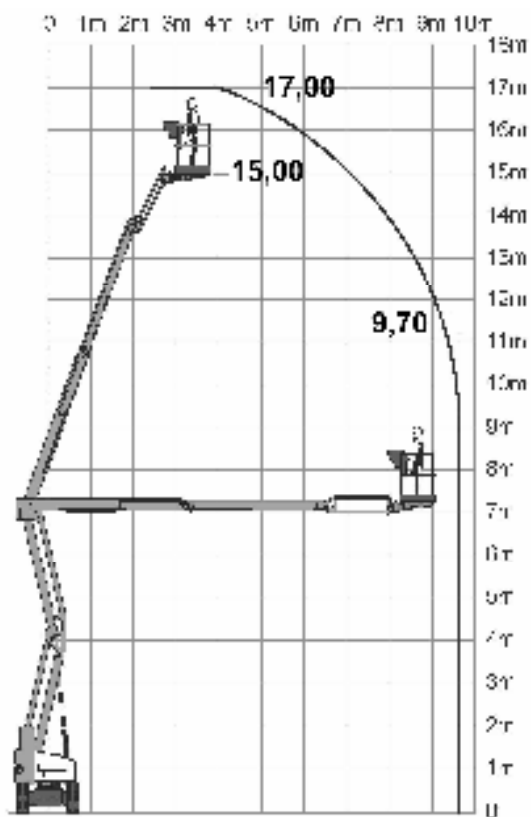

WENDEL Arbeitsbühnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 DE 4x4 Hybrid (MK III)




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	17,20 m
max. Plattformhöhe	15,20 m
Tragkraft	225 kg
max. sertl. Reichweite	9,40 m
Steigfähigkeit	45%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	5130 kg
Antrieb	Batterie/Diesel
Plattformaße	1,70 m x 0,76 m
Länge	6,35 m
Breite	2,00 m
Höhe	2,10 m

Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- nicht markierende Reifen
- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- Fußschalter
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Rußpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

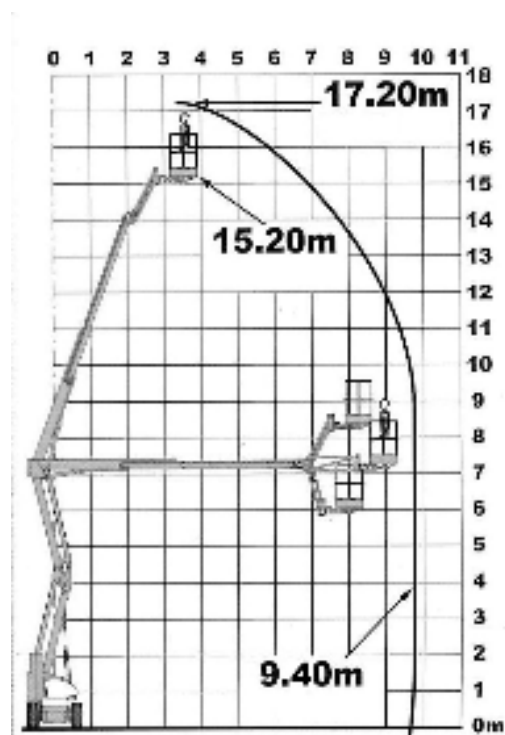


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 E (MKIII)



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	17,30 m
max. Plattformhöhe	15,30 m
Tragkraft	225 kg
max. sertl. Reichweite	9,85 m
Steigfähigkeit	35%
Schwenkbereich Korb	355°
Gewicht	4980 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,70 m x 0,75 m
Länge	6,30 m
Breite	2,00 m
Höhe	2,10 m
Besonderheiten: - drehbarer Arbeitskorb - nicht markierende Reifen - Fußschalter - Bedienpultabdeckung - wartungsfreie Batterien	

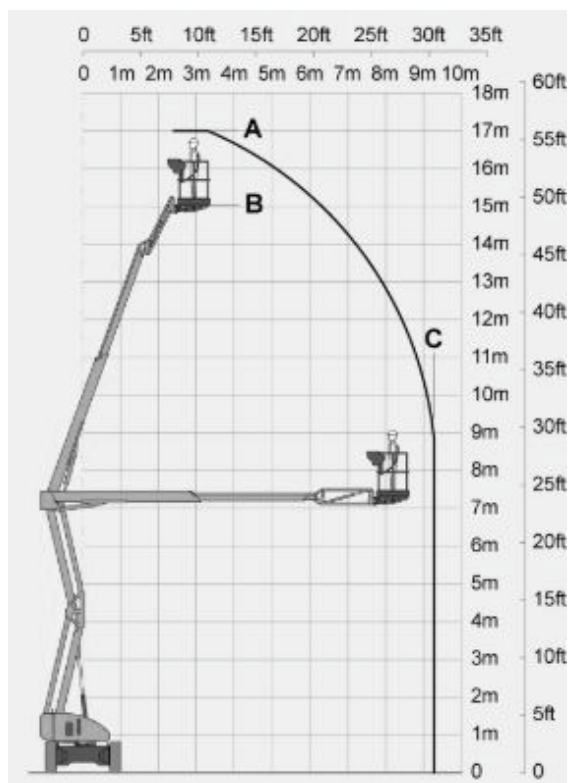

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne GTE18 4x4




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	18,00 m
max. Plattformhöhe	16,00 m
Tragkraft	320 kg
max. sertl. Reichweite	8,45 m
Steigfähigkeit	40%
Schwenkbereich Korb	180°
Gewicht	8650 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,76 m x 0,72 m
Länge	7,50 m
Breite	2,44 m
Höhe	2,45 m

Besonderheiten:

- Fußschalter
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Allrad-Antrieb
- 320kg Korblast
- wartungsfreie Batterien

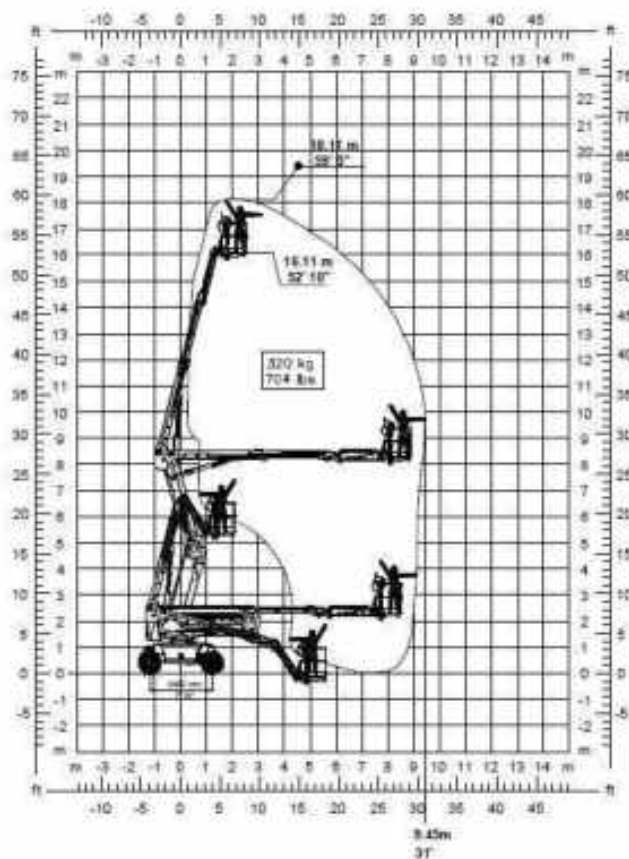

WENDEL Arbeitsbühnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 21 E 2x4 (MKII)




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	20,80 m
max. Plattformhöhe	18,80 m
Tragkraft	250 kg
max. sertl. Reichweite	13,00 m
Steigfähigkeit	25%
Arbeitskorb drehbar	2x80°
Gewicht	6670 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,80 m x 0,80 m
Länge	6,62 m
Breite	2,27 m
Höhe	2,18 m

Besonderheiten:

- Fußschalter
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- nicht markierende Reifen
- 250 kg Korblast
- reiner Batterie-Antrieb
- wartungsfreie Batterien

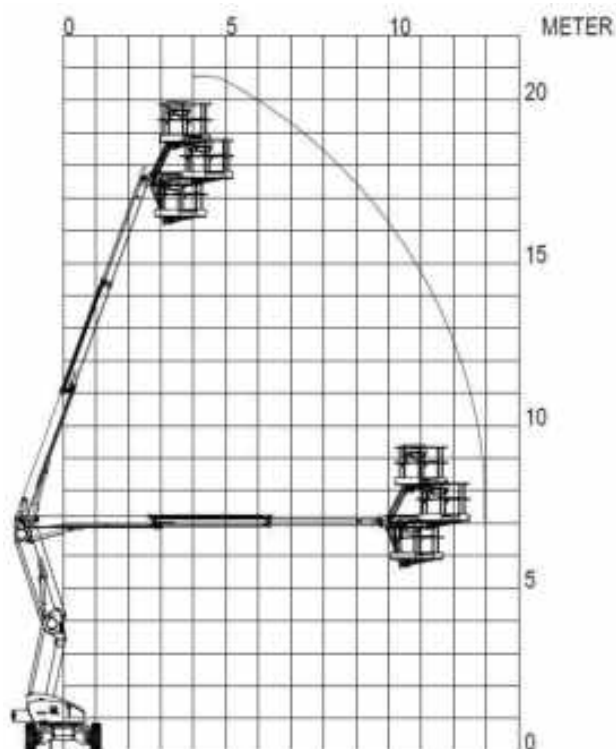

WENDEL Arbeitsbühnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 21 DE 4x4 Hybrid




Technische Daten

(mehrere Geräte im Mietprogramm)

max. Arbeitshöhe	20,80 m
max. Plattformhöhe	18,80 m
Tragkraft	225 kg
max. sertl. Reichweite	12,80 m
Steigfähigkeit	40%
Arbeitskorb drehbar	2x50°
Gewicht	6500 kg
Antrieb	Batterie/Diesel
Plattformmaße	1,80 m x 0,80 m
Länge	6,70 m
Breite	2,27 m
Höhe	2,15 m

Besonderheiten:

- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- nicht markierende Reifen
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Rußpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

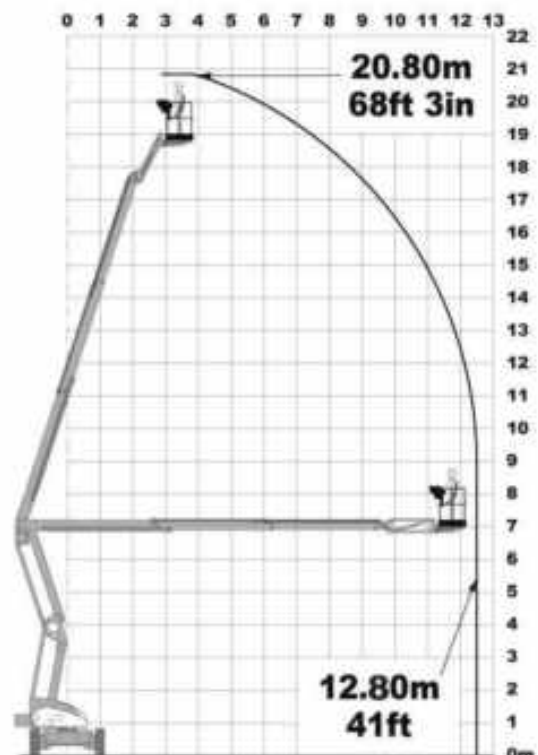

WENDEL Arbeitsbühnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 28 DE 4x4 Hybrid




Technische Daten

- mehrere Geräte im Mietprogramm -

max. Arbeitshöhe	28,00 m
max. Plattformhöhe	26,00 m
Tragkraft	280 kg
max. seitr. Reichweite	18,90 m
Steigfähigkeit	40 %
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	14650 kg
Antrieb	Batterie/Diesel
Plattformmaße	2,40 m x 0,90 m
Länge	9,28 m
Breite	2,49 m
Höhe	2,70 m

Besonderheiten:

- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- nicht markierende Reifen
- Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Rußpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

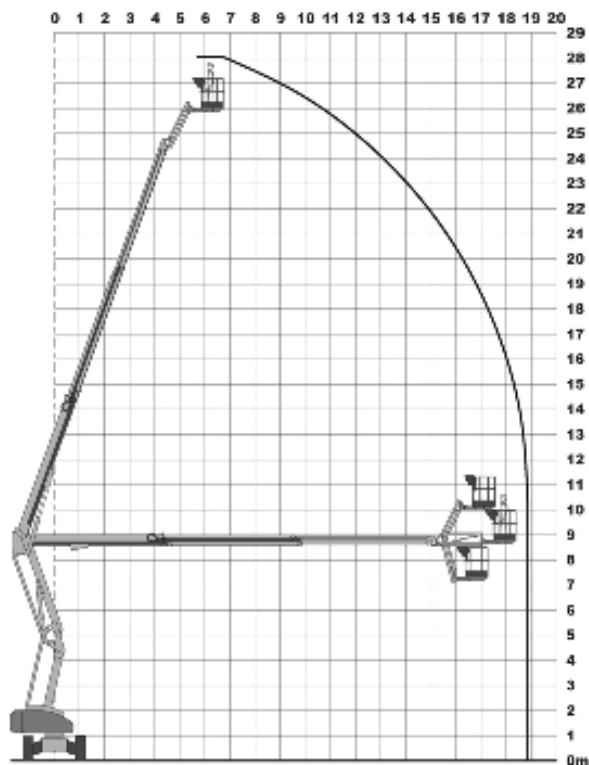


Teleskop-Arbeitsbühne HT 23 RTJO



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	22,50 m
max. Plattformhöhe	20,50 m
Tragkraft	450 kg
max. seitr. Reichweite	18,20 m
Steigfähigkeit	40%
Schwenkbereich Korb	2x90°
Gewicht	13320 kg
Antrieb	Diesel
Plattformmaße	2,44 m x 0,91 m
Länge	10,4 m
Breite	2,47 m
Höhe	2,70 m
Besonderheiten: - sehr große Korblast - drehbarer Arbeitskorb - Allrad-Antrieb - Korbarm - moderne Katalysator-Technik - Transporthöhe 2,70m (Korb nicht unterklappt)	

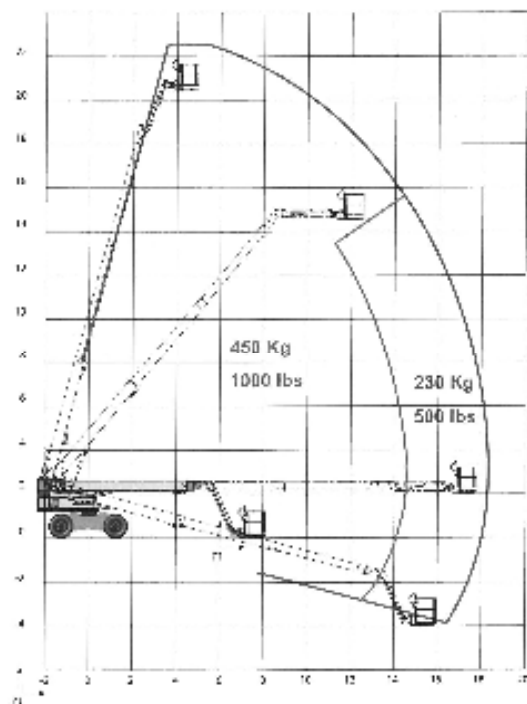

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hinowa 15.70 Performance IIIS auf Kettenfahrgestell




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	15,00 m
max. Plattformhöhe	13,00 m
Tragkraft	230 kg
max. seith. Reichweite	6,60 m
Steigfähigkeit	28 %
Schwenkbereich Korb	2x60°
Abstützbreite	3,45 x 3,33 m
Gewicht	1992 kg
Antrieb	Batterie
Plattformmaße	1,30 m x 0,60 m
Länge	4,20 m
Transportlänge ohne Korb	3,60 m
Breite	1,10 m
Breite ohne Korb	0,75 m
Höhe	2,00 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Ketten
- Gerät nur 0,75m breit, da der Korb abnehmbar ist, um Engstellen optimal passieren zu können
- automatische Nivellierung

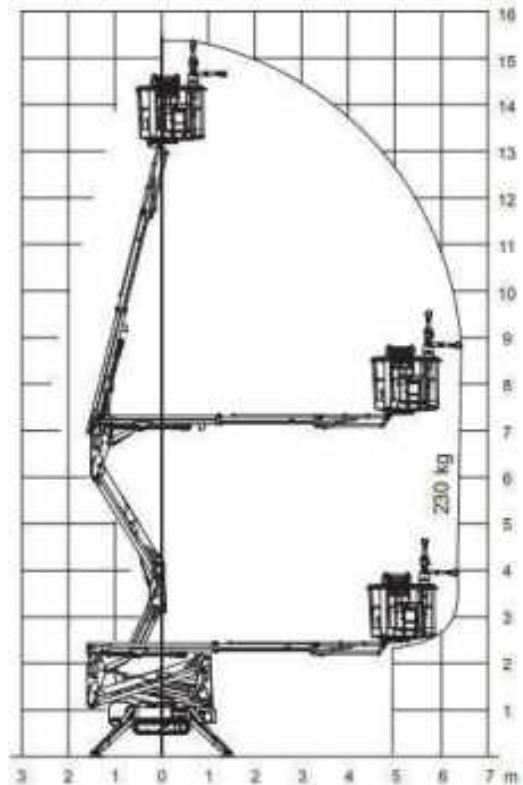


WENDEL Arbeitsbühnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hinowa 20.10 Performance IIIS auf Kettenfahrgestell



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	20,00 m
max. Plattformhöhe	18,00 m
Tragkraft	230 kg
max. sertl. Reichweite	9,70 m
Steigfähigkeit	28 %
Schwenkbereich Korb	2x60°
Abstützbreite	3,40 x 3,50 m
Gewicht	2880 kg
Antrieb	Diesel/230V
Plattformmaße	1,33 m x 0,69 m
Länge	5,01 m
Transportlänge ohne Korb	4,50 m
Breite	1,30 m
Breite ohne Korb	0,85 m
Höhe	2,00 m
Besonderheiten: - nicht markierende Ketten - Gerät nur 0,85m breit, da der Korb abnehmbar ist, um Engstellen optimal passieren zu können - automatische Nivellierung	

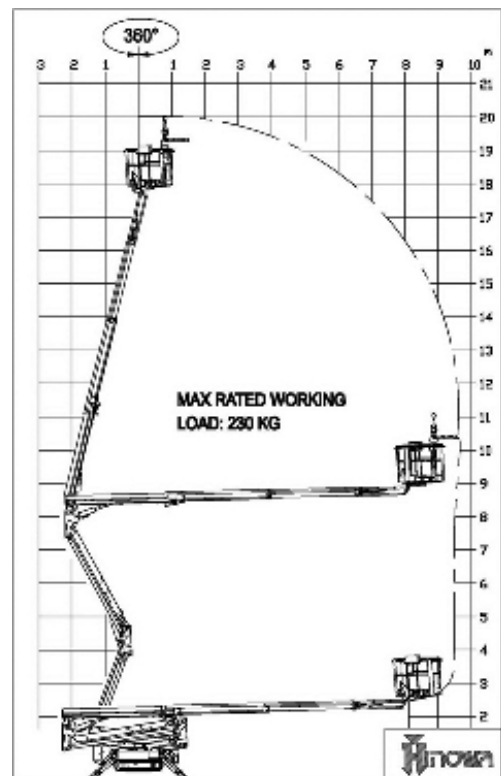

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Teupen Leo 30T auf Kettenfahrgestell




Technische Daten

max. Arbeitshöhe	30,00 m
max. Plattformhöhe	28,00 m
Tragkraft	200 kg
max. sertl. Reichweite	15,70 m
Steigfähigkeit	30 %
Schwenkbereich Korb	180°
Abstützbreite	5,30 m 4,75 m
Gewicht	4300 kg
Antrieb	Diesel/230V
Plattformmaße	1,20 m x 0,80 m
Länge	7,20 m
Breite	1,58 m
Höhe	1,98 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Ketten
- Korb abnehmbar, um Engstellen optimal passieren zu können


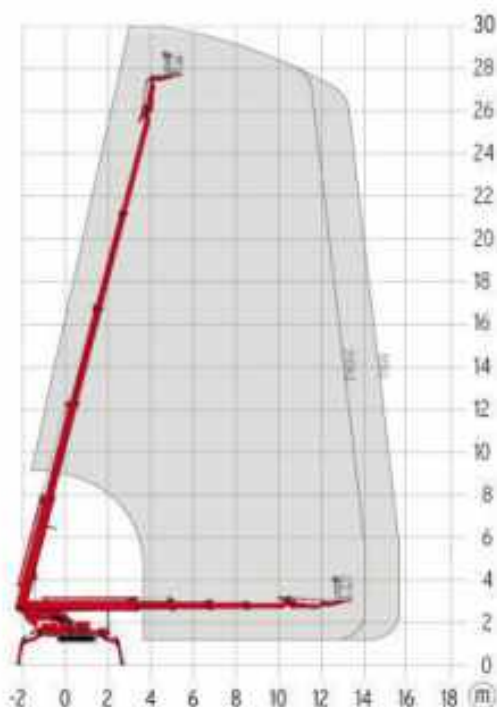


LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B




Technische Daten


max. Arbeitshöhe	16,00 m
max. Plattformhöhe	14,00 m
max. sertl. Reichweite bei 230 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	11,30 m
max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	400°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3245 kg
Abstützbreite in Fahrzeugbreite	2,25 m
einseitig vorne/hinten	3,50 m / 2,83 m
beidseitig vorne/hinten	3,50 m / 3,55 m
Korbmaße	1,35 m x 0,65 m
Fahrzeuglänge	7,05 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeclappt	2,70 m / 2,35 m
Fahrzeughöhe	2,90 m
Besonderheiten:	
- drehbarer Arbeitskorb	
- versch. Abstützbreiten möglich	
- 300kg Korblast	

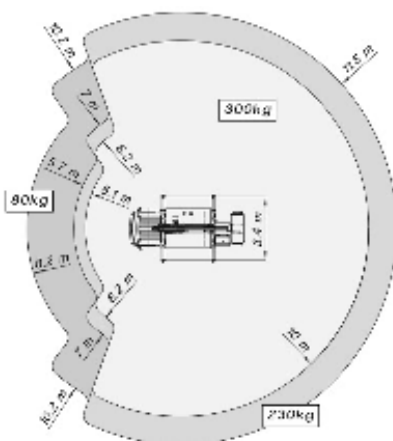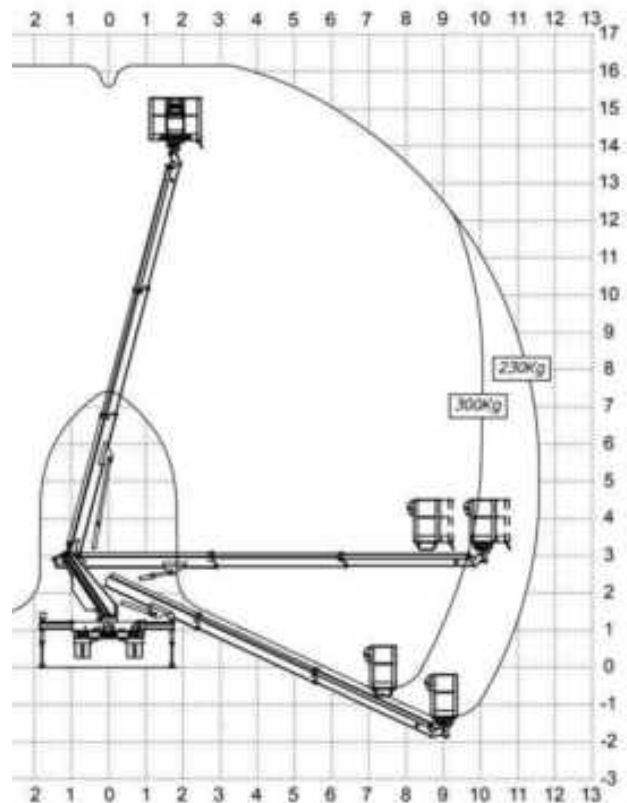

Abstützung beidseitig

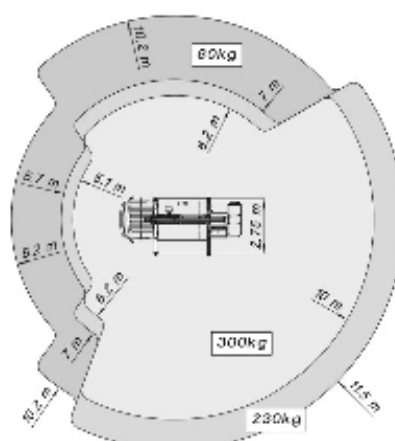

Abstützung einseitig

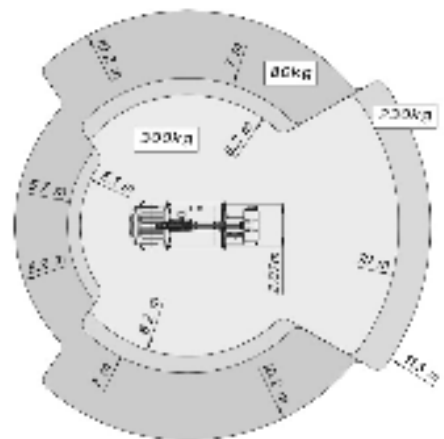

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	16,10 m
max. Plattformhöhe	14,10 m
max. seitr. Reichweite bei 300 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	9,70 m
max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	400°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3245 kg

Abstützbreite in Fahrzeugbreite	2,65 m
einseitig vorne/hinten	2,88 m / 2,90 m
beidseitig vorne/hinten	3,50 m / 3,56 m

Korbmaße	1,40 m x 0,70 m
----------	-----------------



Fahrzeuglänge	7,20 m
---------------	--------

Durchfahrbreite mit Spiegel	2,65 m
--------------------------------	--------


Fahrzeughöhe	2,93 m
--------------	--------

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300kg Korblast

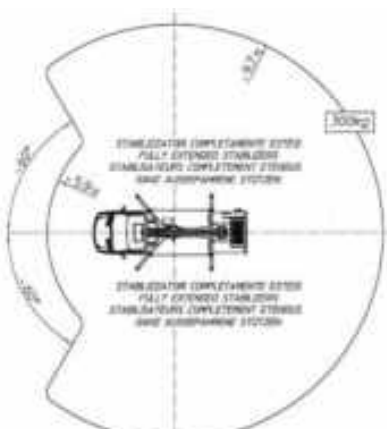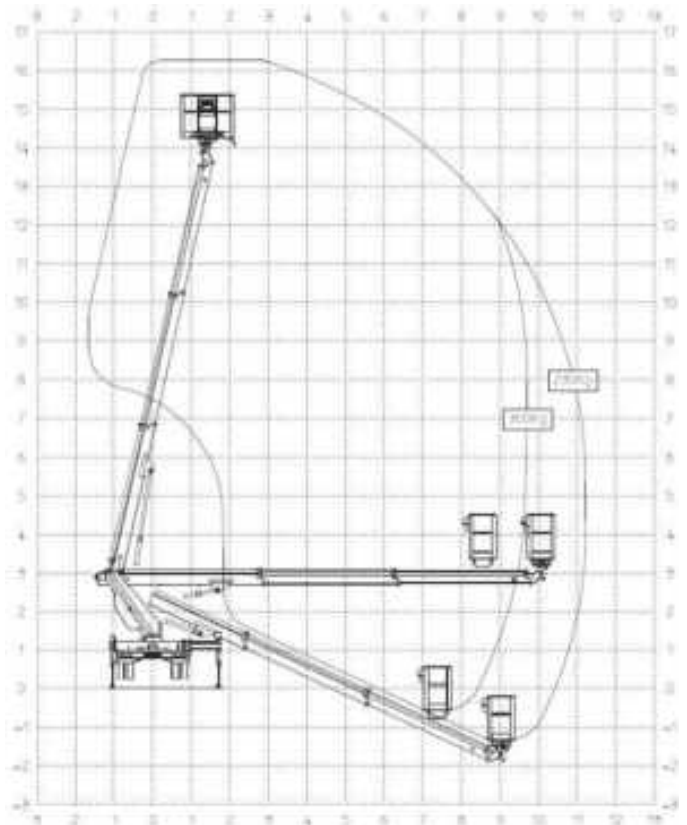

Abstützung beidseitig

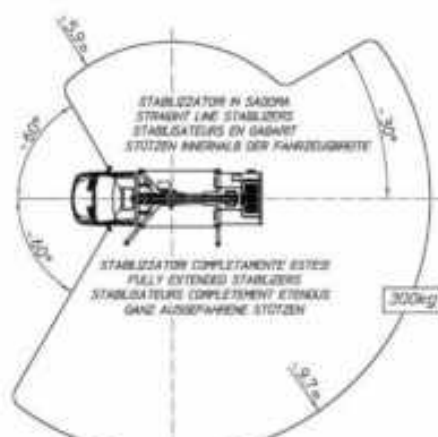

Abstützung einseitig

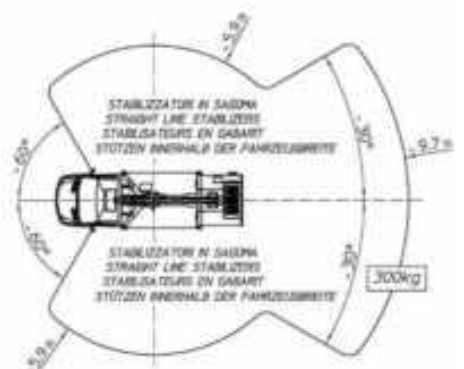

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	16,00 m
max. Plattformhöhe	14,00 m
max. sertl. Reichweite bei 230 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	11,50 m
Korblast	300 kg
Schwenkbereich	400°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3310 kg
<u>Abstützbreite</u>	
in Fahrzeugbreite	2,45 m
einseitig vorne/hinten	2,80 m / 2,85 m
beidseitig vorne/hinten	3,60 m / 3,50 m
Korbmaße	1,35 m x 0,65 m
Fahrzeuglänge	7,10 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeclappt	2,45 m / 2,20 m
Fahrzeughöhe	2,80 m

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300kg Korblast

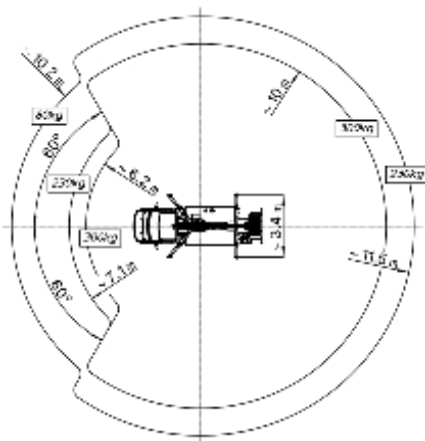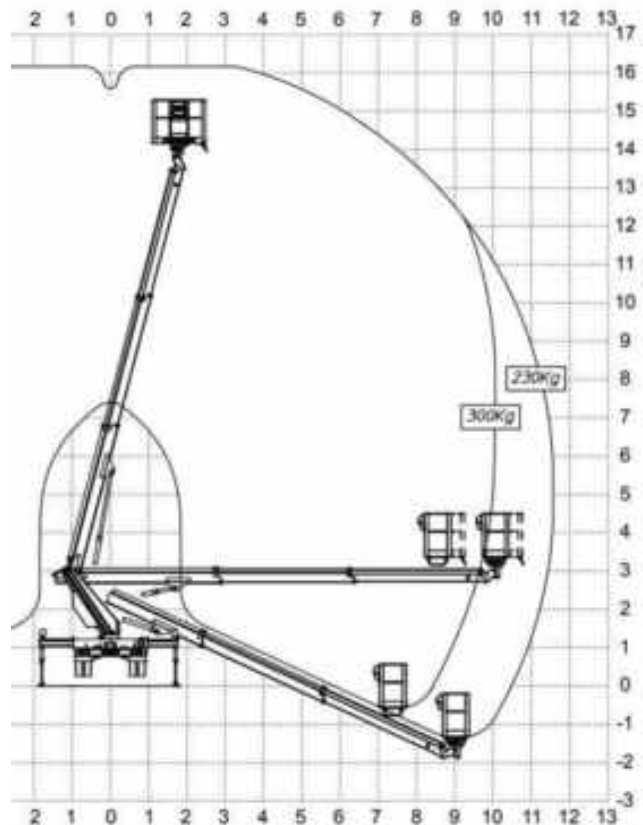

Abstützung beidseitig

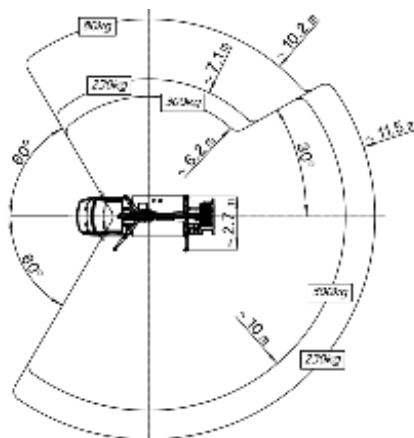

Abstützung einseitig

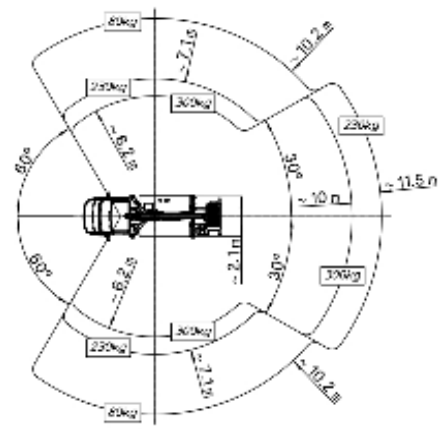

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 Hybrid auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	16,20 m
max. Plattformhöhe	14,20 m
max. sertl. Reichweite bei 230 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	11,10 m
max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	400°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3350 kg
Abstützbreite in Fahrzeugbreite	2,65 m
einseitig vorne/hinten	2,80 m / 2,90 m
beidseitig vorne/hinten	3,50 m / 3,55 m
Korbmaße	1,40 m x 0,70 m
Fahrzeuglänge	7,24 m
Durchfahrbreite mit Spiegel	2,65 m
Fahrzeughöhe	2,86 m

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- 230V-Plattformversorgung
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300kg Korblast

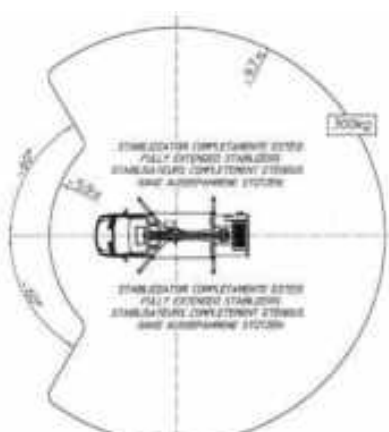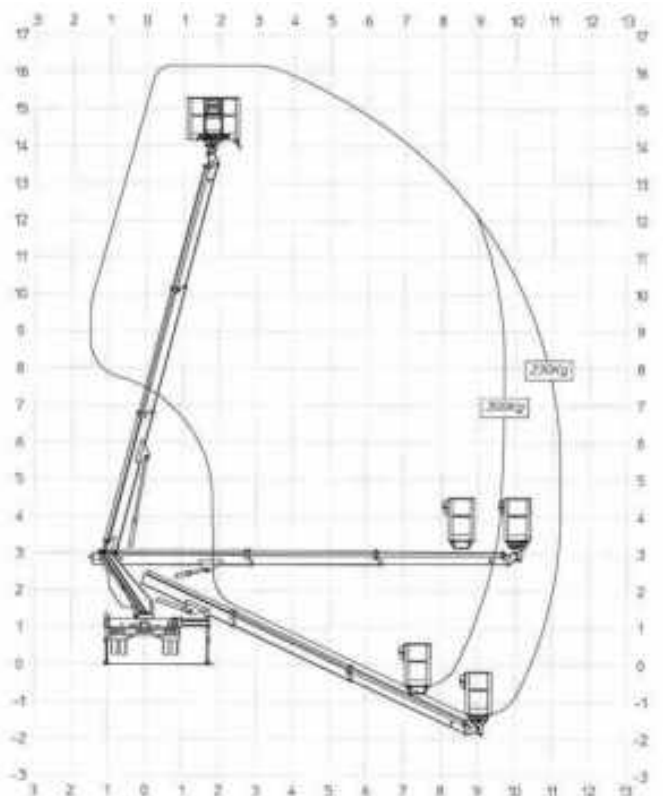

Abstützung beidseitig

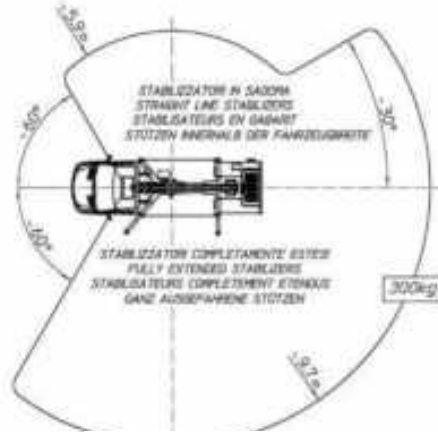

Abstützung einseitig

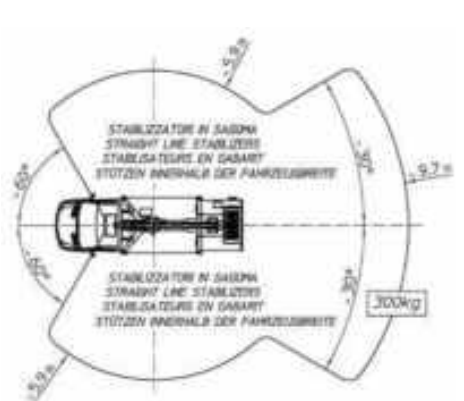

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 20 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	20,00 m
max. Plattformhöhe	18,00 m
max. sertl. Reichweite bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	13,30 m
max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	400°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3340 kg
Abstützbreite in Fahrzeugbreite	2,25 m
einseitig vorne/hinten	2,84 m / 2,90 m
beidseitig vorne/hinten	3,50 m / 3,55 m
Korbmaße	1,40 m x 0,70 m
Fahrzeuglänge	7,75 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeklappt	2,75 m / 2,25 m
Fahrzeughöhe	3,00 m

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300 kg Korblast

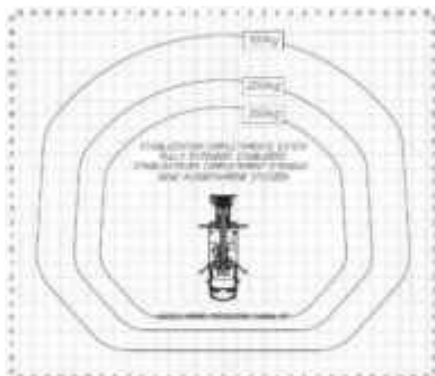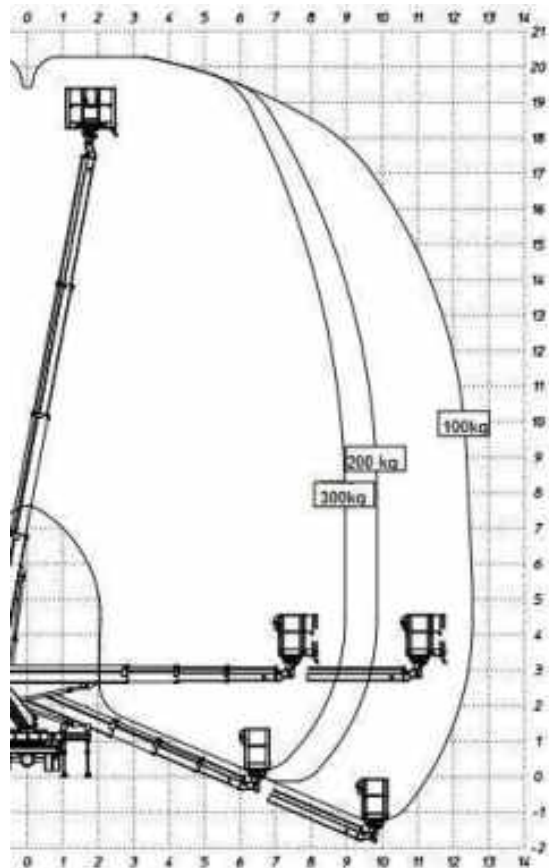

Abstützung beidseitig

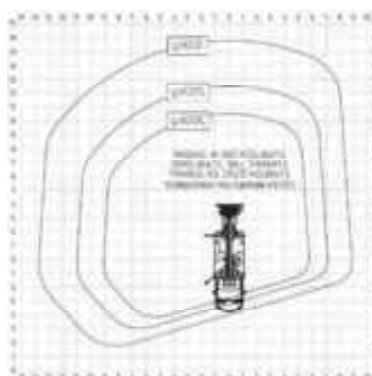

Abstützung einseitig

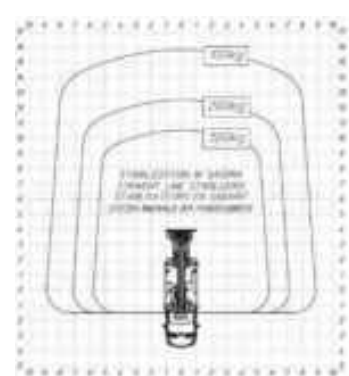



Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 20.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B




Technische Daten


max. Arbeitshöhe	20,30 m
max. Plattformhöhe	18,30 m
max. seitr. Reichweite bei 80 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	14,30 m
max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	360°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3490 kg
<u>Abstützbreite</u> in Fahrzeugbreite	2,23 m
einseitig vorne/hinten	2,85 m / 2,85 m
beidseitig vorne/hinten	3,50 m / 3,50 m
Korbmaße	1,39 m x 0,69 m
Fahrzeuglänge	6,33 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigegeklappt	2,62 m / 2,12 m
Fahrzeughöhe	3,00 m
Besonderheiten: - drehbarer Arbeitskorb - versch. Abstützbreiten möglich - Horizontal/Vertikal-Abstützung - 230V-Plattformversorgung - 300kg Korblast	

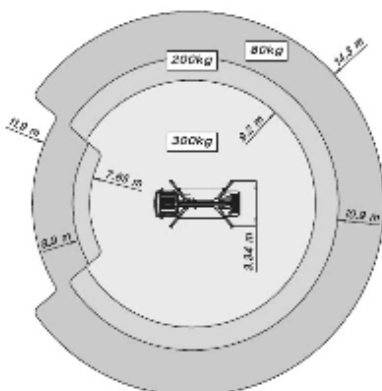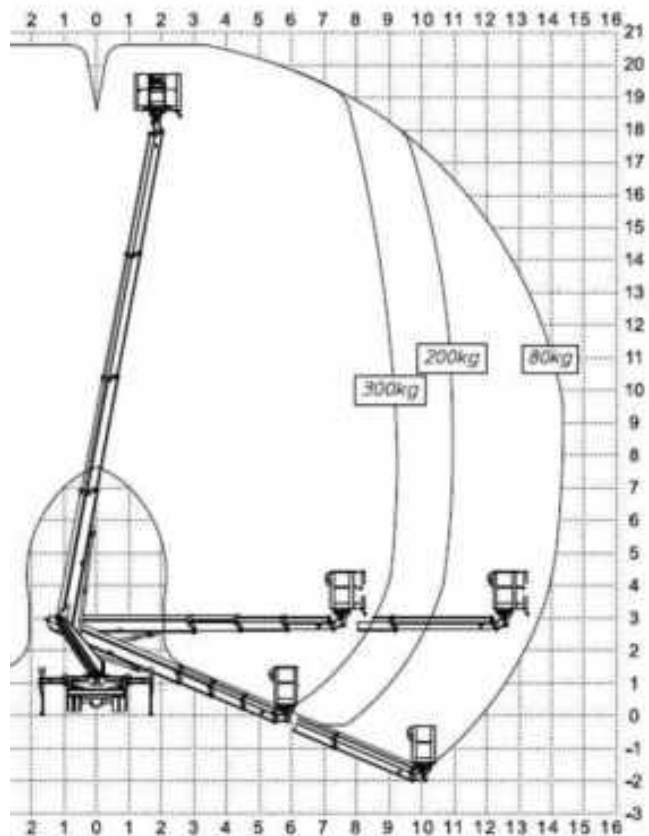

Abstützung in Fahrzeugbreite

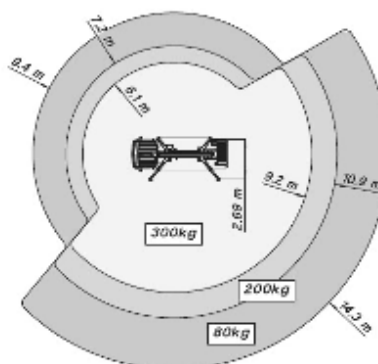

Abstützung einseitig

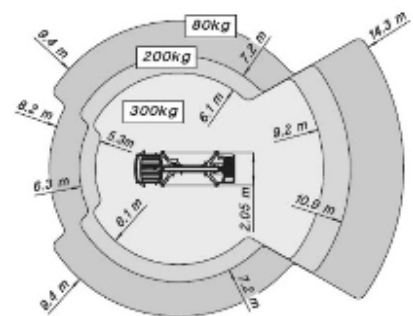

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 22 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	21,80 m
max. Plattformhöhe	19,80 m
max. sertl. Reichweite	13,40 m
max. Reichweite hinten bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	16,40 m
max. Korblast	230 kg
Schwenkbereich	450°
Drehbereich Korb	2x 85°
Gewicht	3300 kg
<u>Abstützbreite</u> in Fahrzeugbreite	2,25 m
einseitig vorne/hinten	3,00 m / 2,85 m
beidseitig vorne/hinten	3,70 m / 3,55 m
Korbmaße	1,40 m x 0,70 m
Fahrzeuglänge	6,93 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigegeklappt	2,69 m / 2,20 m
Fahrzeughöhe	3,01 m

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- Korbstieg über Treppe

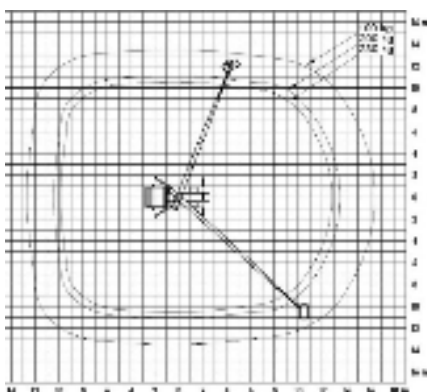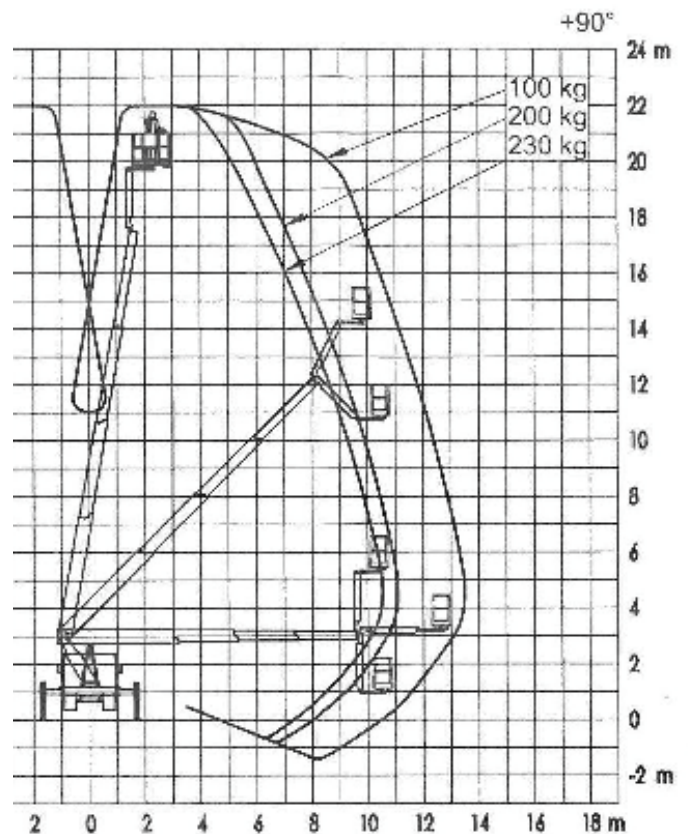

Abstützung beidseitig

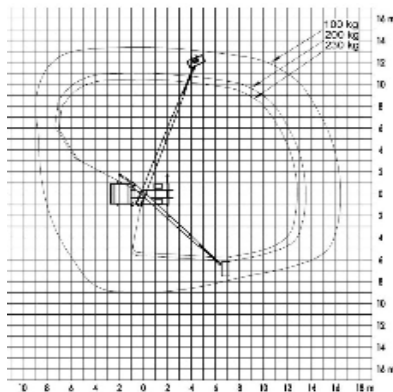

Abstützung einseitig

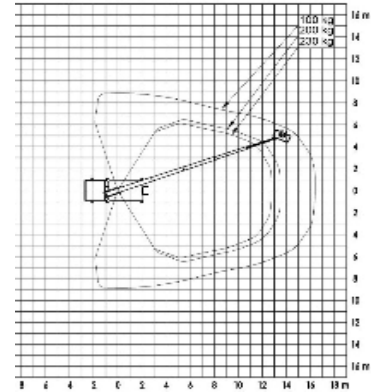

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 23 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	23,00 m
max. Plattformhöhe	21,00 m
max. seitr. Reichweite bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	13,30 m
max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	400°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3340 kg
Abstützbreite in Fahrzeugbreite	2,25 m
einseitig vorne/hinten	2,84 m / 2,90 m
beidseitig vorne/hinten	3,50 m / 3,55 m
Korbmaße	1,40 m x 0,70 m
Fahrzeuglänge	7,75 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigegeklappt	2,75 m / 2,25 m
Fahrzeughöhe	3,00 m

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300 kg Korblast

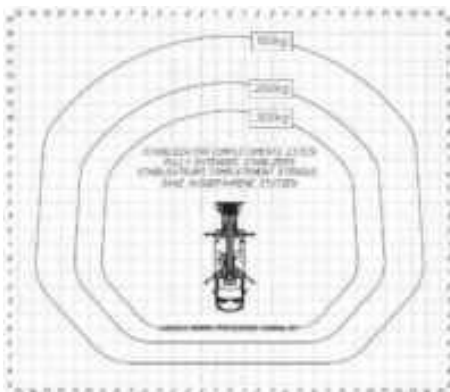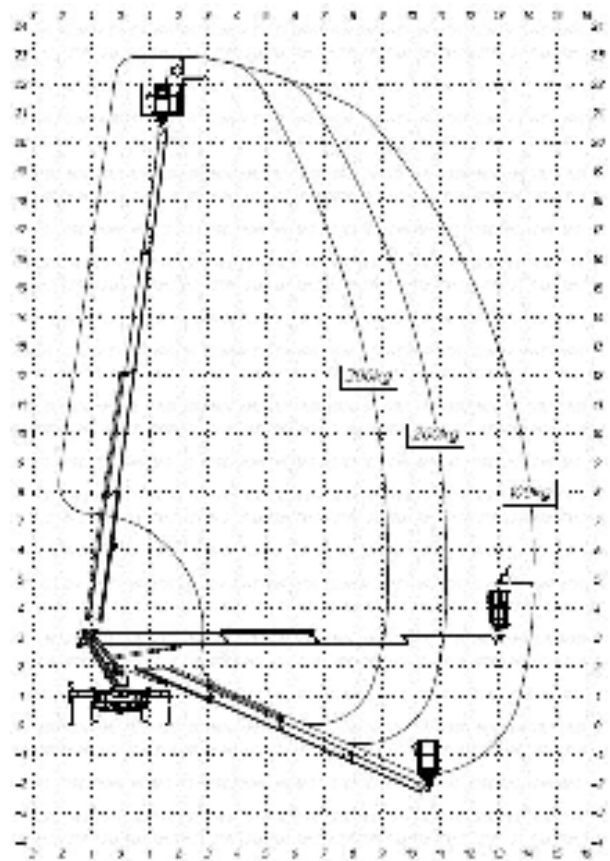

Abstützung beidseitig

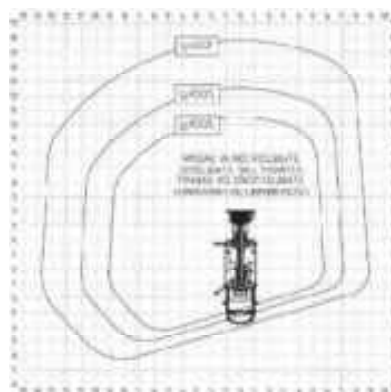

Abstützung einseitig

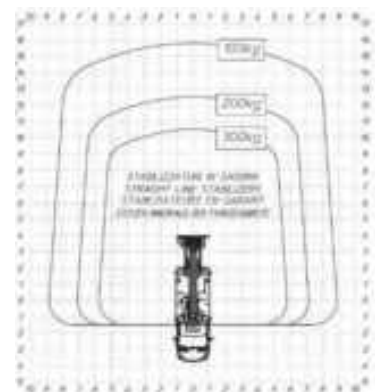



Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 23 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B




Technische Daten


max. Arbeitshöhe	23,00 m
max. Plattformhöhe	21,00 m
max. sertl. Reichweite bei 100kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	13,30 m
max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	450°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3345 kg
<u>Abstützbreite</u> in Fahrzeugbreite	2,40 m
einseitig vorne/hinten	2,85 m / 2,60 m
beidseitig vorne/hinten	3,65 m / 3,55 m
Korbmaße	1,35 m x 0,65 m
Fahrzeuglänge	7,60 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeclappt	2,40 m / 2,20 m
Fahrzeughöhe	3,00 m
Besonderheiten: - drehbarer Arbeitskorb - versch. Abstützbreiten möglich - 300 kg Korblast	

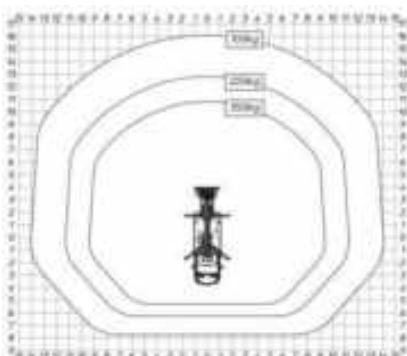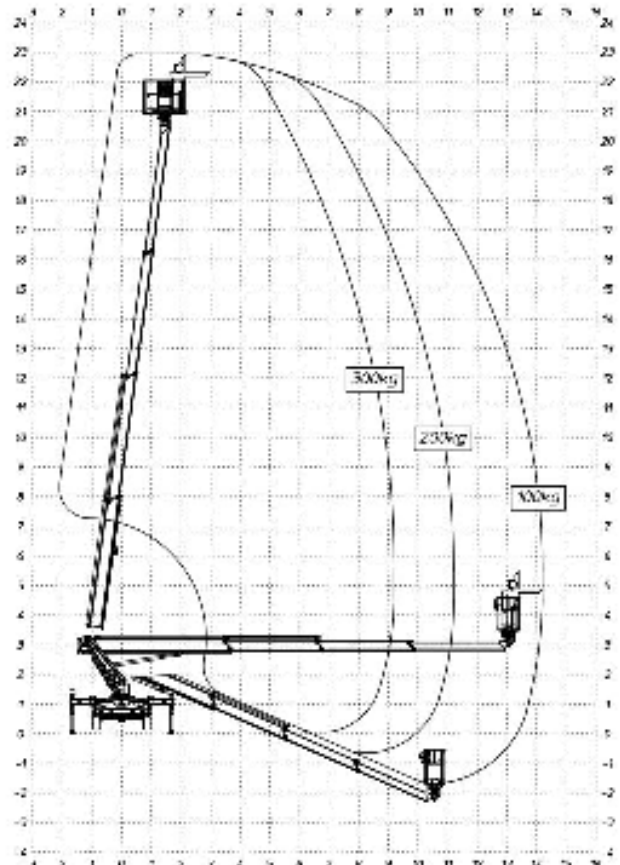

Abstützung beidseitig

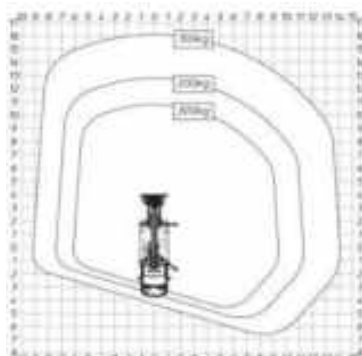

Abstützung einseitig

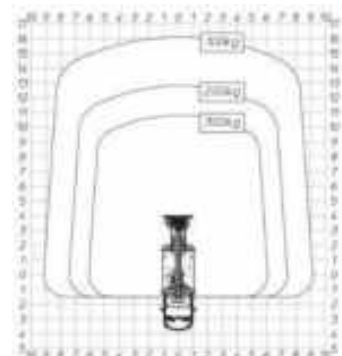

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 25 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	24,50 m
max. Plattformhöhe	22,50 m
max. seith. Reichweite bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	13,75 m
max. Korblast	250 kg
Schwenkbereich	450°
Drehbereich Korb	2x 120°
Gewicht	3350 kg
<u>Abstützbreite</u> in Fahrzeugbreite	2,35 m
einseitig vorne/hinten	2,95 m / 2,85 m
beidseitig vorne/hinten	3,55 m / 3,55 m
Korbmaße	1,40 m x 0,70 m
Fahrzeuglänge	8,00 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeklappt	2,85 m / 2,35 m
Fahrzeughöhe	3,00 m

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- Korbarm

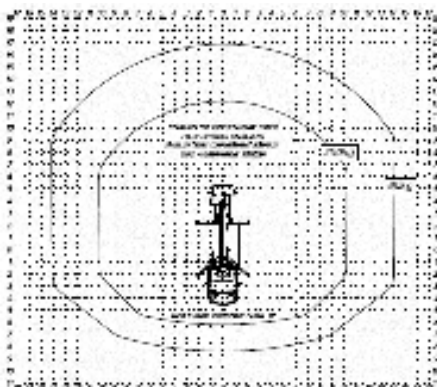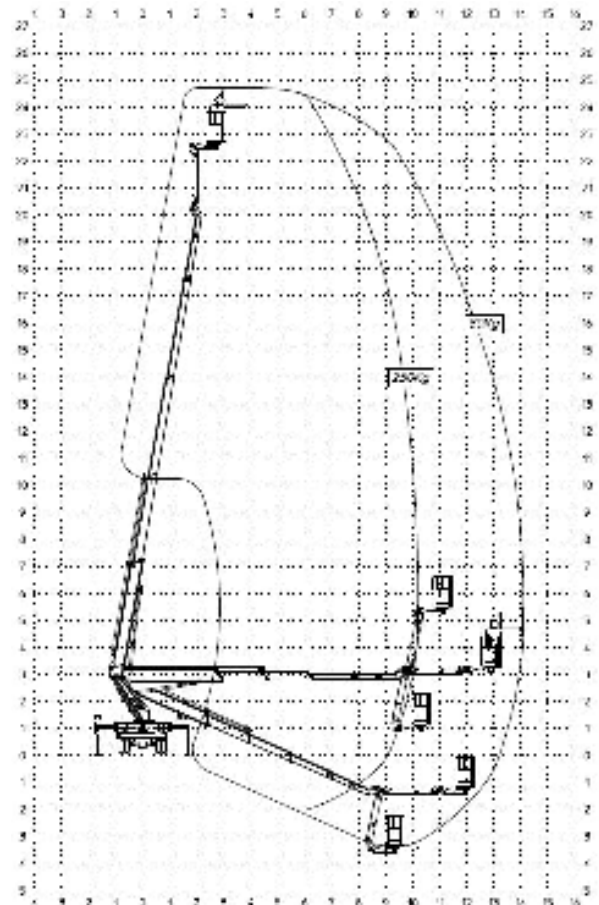

Abstützung beidseitig

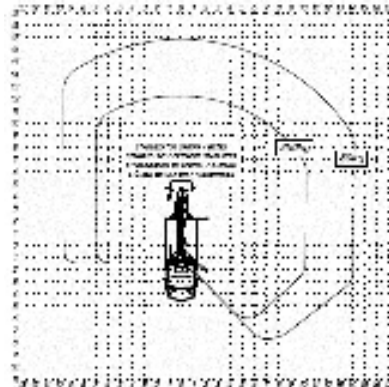

Abstützung einseitig

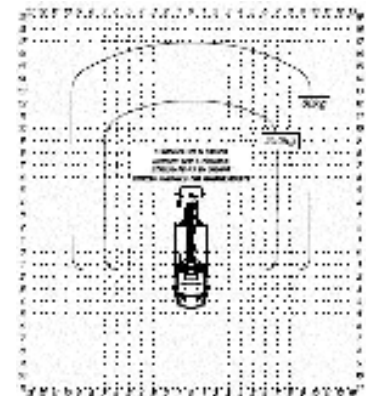



Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 26 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B




Technische Daten


max. Arbeitshöhe	26,00 m
max. Plattformhöhe	24,00 m
max. sertl. Reichweite	14,20 m
max. Reichweite hinten	17,00 m
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	
max. Korblast	250 kg
Schwenkbereich	2x 225°
Drehbereich Korb	185°
Gewicht	3280 kg
<u>Abstützbreite</u>	
in Fahrzeugbreite	2,30 m
einseitig vorne/hinten	3,90 m / 3,00 m
beidseitig vorne/hinten	3,90 m / 3,70 m
Korbmaße	1,35 m x 0,65 m
Fahrzeuglänge	8,00 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeclappt	2,65 m / 2,35 m
Fahrzeughöhe	3,07 m
Besonderheiten:	
- drehbarer Arbeitskorb	
- verschiedene Abstützbreiten möglich	
- Horizontal/Vertikal-Abstützung	
- 230V-Plattformversorgung	
- Korbstieg über Treppe	

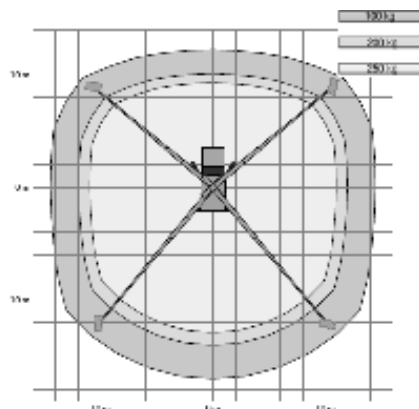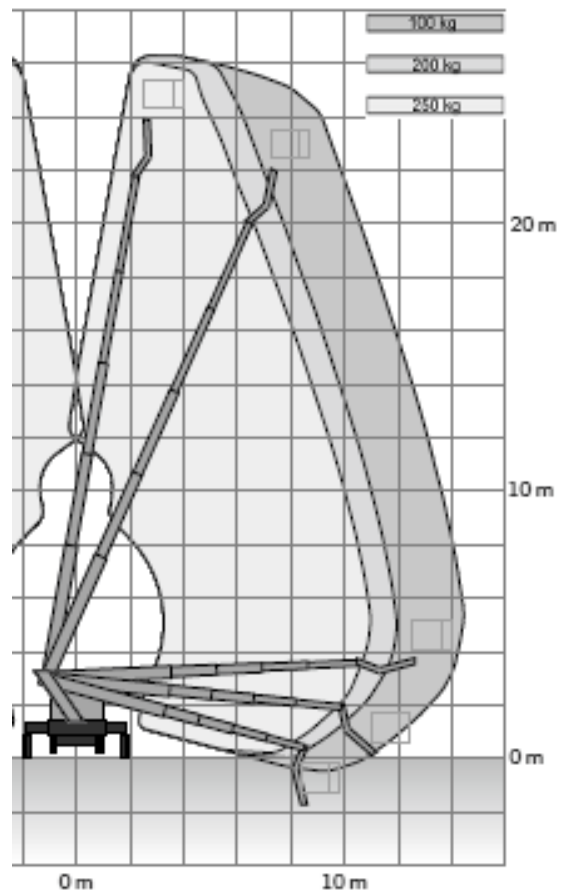

Abstützung beidseitig

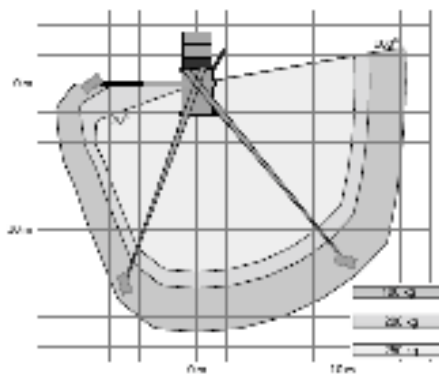

Abstützung einseitig

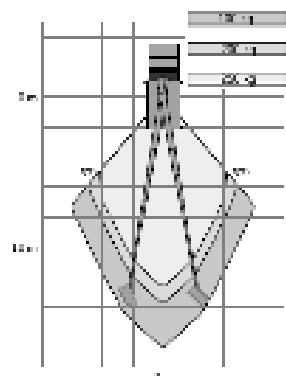

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 29 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	29,00 m
max. Plattformhöhe	27,00 m
max. sertl. Reichweite	14,20 m
max. Reichweite hinten bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	17,40 m
max. Korblast	250 kg
Schwenkbereich	2x 225°
Drehbereich Korb	2x 90°
Gewicht	3270 kg
Abstützbreite in Fahrzeugbreite	2,43 m
einseitig vorne / hinten	3,15 m / 3,10 m
beidseitig vorne / hinten	3,80 m / 4,43 m
Korbmaße	1,40 m x 0,70 m
Fahrzeuglänge	7,80 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeklappt	2,45 m / 2,35 m
Fahrzeughöhe	3,10 m

Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- Korbstieg über Treppe

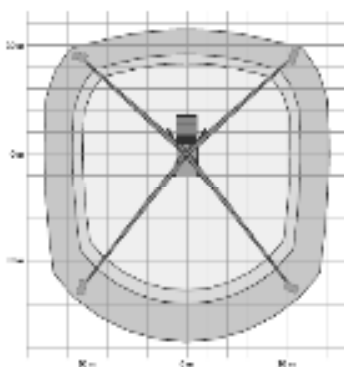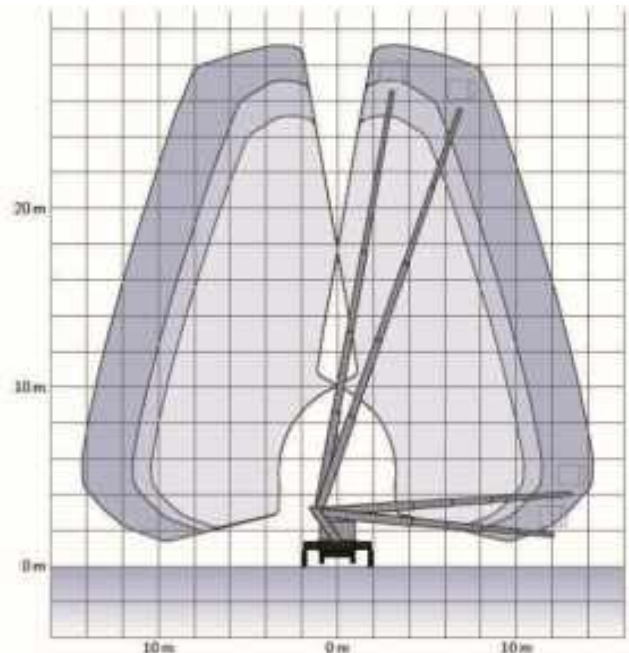

Abstützung beidseitig

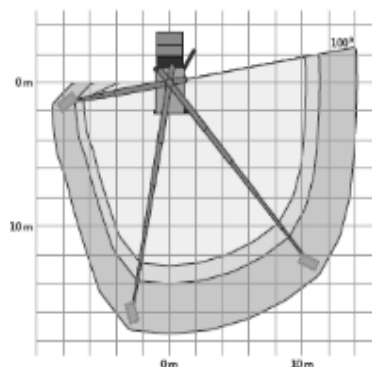

Abstützung einseitig

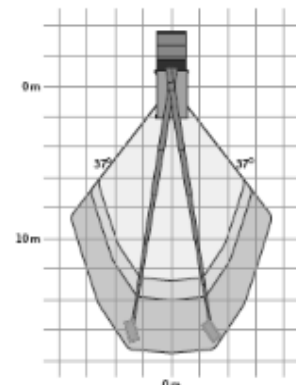

Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 33 XS auf 7,5 t-Fahrgestell – FSK C1





Technische Daten


max. Arbeitshöhe	32,80 m
max. Plattformhöhe	30,80 m
max. sertl. Reichweite bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	21,75 m
max. Korblast	350 kg
Schwenkbereich	500°
Schwenkbereich Korbarm	185°
Gewicht	7290 kg
<u>Abstützbreite</u>	
in Fahrzeugbreite	2,60 m
einseitig vorne / hinten	4,00 m / 4,05 m
beidseitig vorne / hinten	5,30 m / 5,35 m
Korbmaße	1,65 m x 0,85 m
Fahrzeuiglänge	8,43 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeclappt	3,00 m / 2,50 m
Fahrzeughöhe	3,60 m

Besonderheiten:


- großer, drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- 350 kg Korblast
- Bedienpultabdeckung

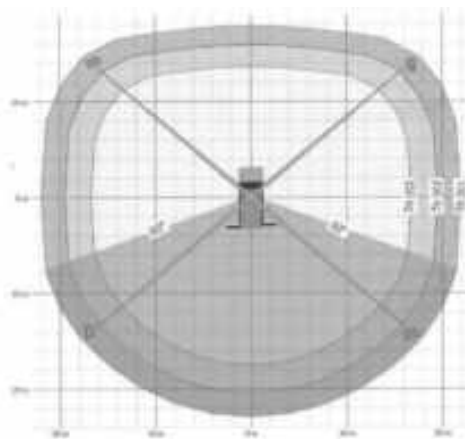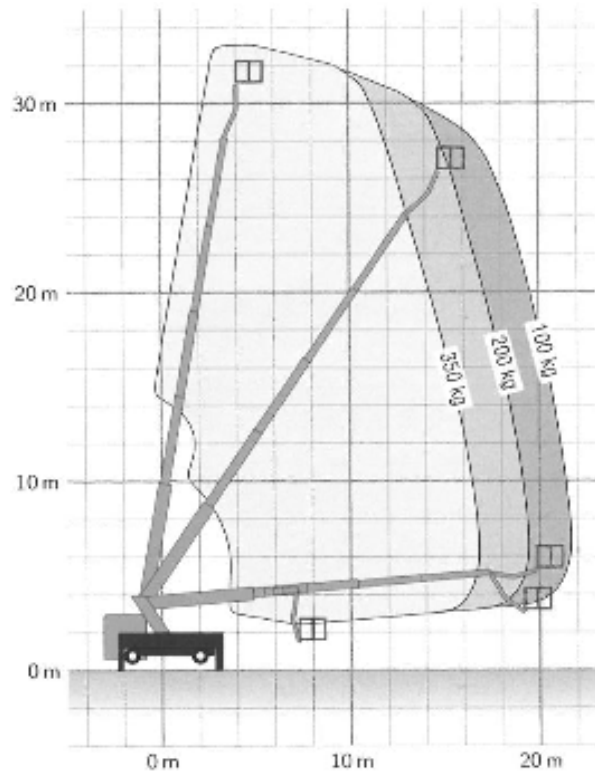

beidseitige Abstützung

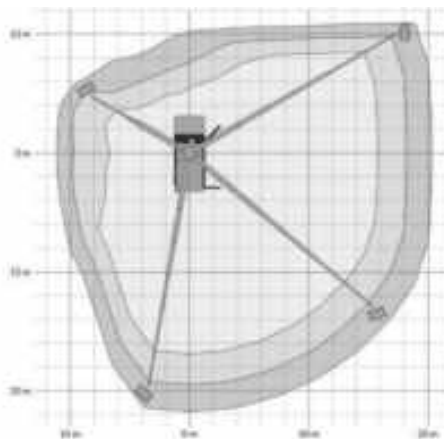

einseitige Abstützung

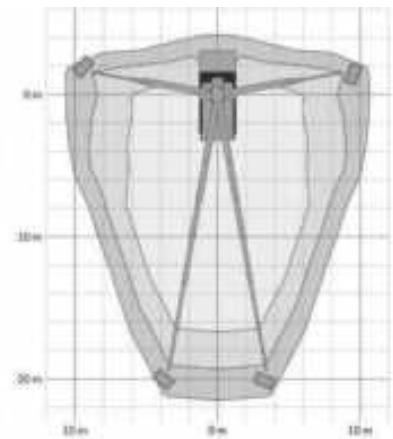



Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 33 auf 7,5 t-Fahrgestell – FSK C1




Technische Daten


max. Arbeitshöhe	33,00 m
max. Plattformhöhe	31,00 m
max. seiti. Reichweite bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	21,20 m
max. Korblast	320 kg
Schwenkbereich	500°
Schwenkbereich Korbarm	180°
Gewicht	7490 kg
<u>Abstützbreite</u> in Fahrzeugbreite	2,55 m
einseitig vorne / hinten	3,95 m / 3,85 m
beidseitig vorne / hinten	5,30 m / 5,20 m
Korbmaße	1,70 m x 0,86 m
Fahrzeuglänge	8,74 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeclappt	3,00 m / 2,55 m
Fahrzeughöhe	3,54 m
Besonderheiten: - großer, drehbarer Arbeitskorb - verschiedene Abstützbreiten möglich - Horizontal/Vertikal-Abstützung - 230V-Plattformversorgung - 320 kg Korblast	

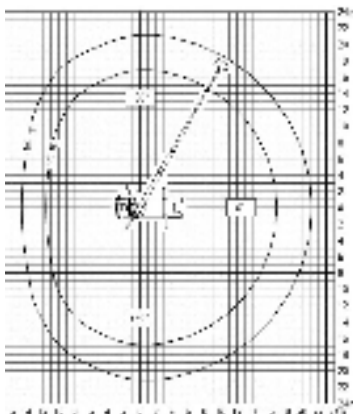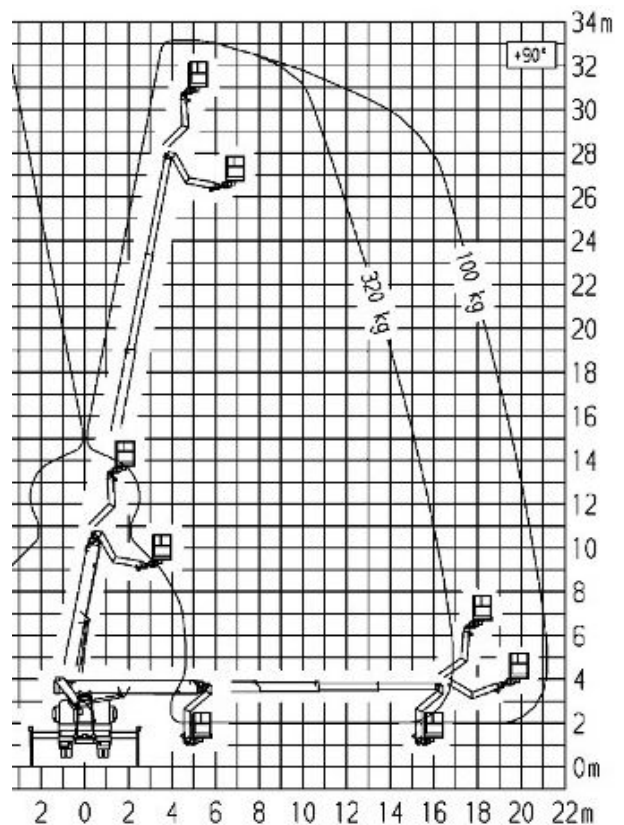


Abstützung beidseitig

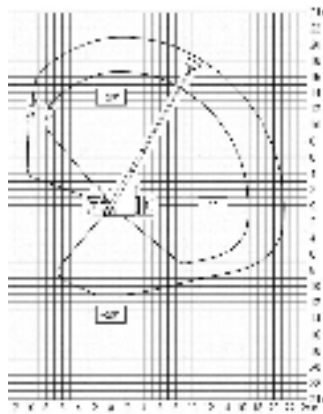

Abstützung einseitig – 100%

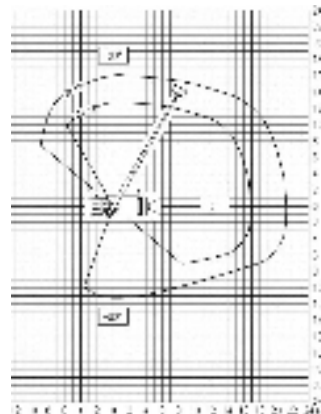

Abstützung einseitig – 50%

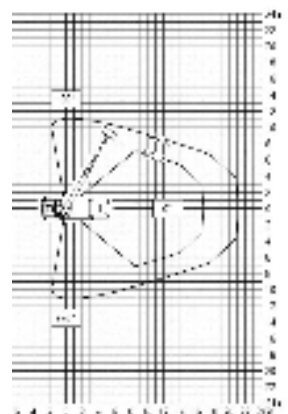


Abstützung in Fahrzeugbreite

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLKT 51



Technische Daten

max. Arbeitshöhe	51,00 m
max. Plattformhöhe	49,00 m
max. seitr. Reichweite bei 300 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz	37,50 m
max. Korblast	500 kg
Schwenkbereich	endlos
Gewicht	26000 kg
Abstützbreite in Fahrzeugbreite	3,15 m
einseitig	5,19 m
max. Abstützung	7,35 m
Korbmaße	1,85 m x 0,98 m
Fahrzeuglänge	11,91 m
Durchfahrbreite mit Spiegel / Spiegel beigeclappt	3,15 m / 2,80 m
Fahrzeughöhe	4,00 m
Besonderheiten: - 400V-Elektromotor oder Dieselantrieb - großer, drehbarer Arbeitskorb mit 230V-Steckdose - variable Abstützung - 3-fach teleskopierbarer Korbarm	

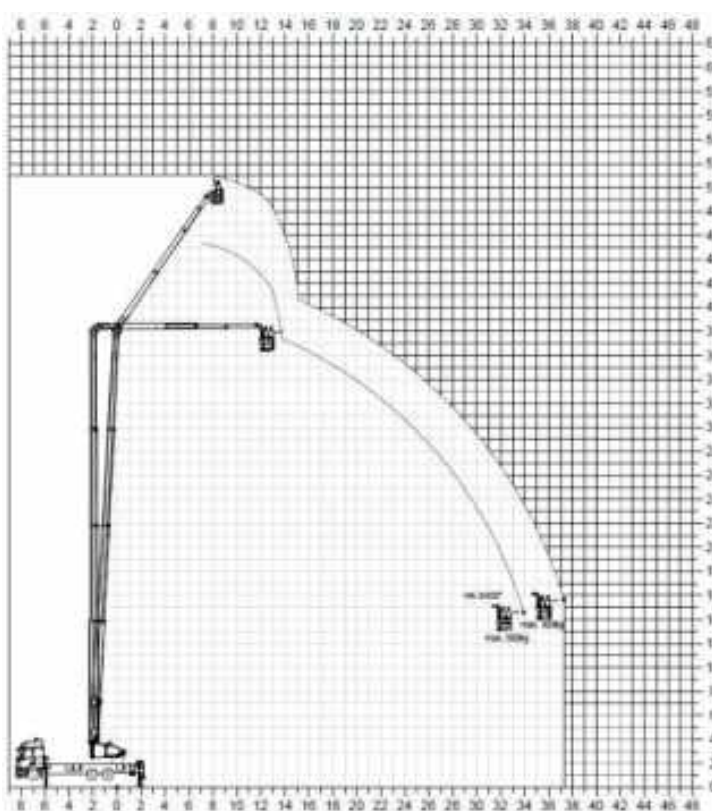

Handhubwagen



Technische Daten

Typ	Doosan Handhubwagen
Grundtragkraft	2500 kg
Eigengewicht	69 kg
Gabelzinken	1,20 m
Gabelbreite	0,54 m
Ausstattung: - starke Stahlkonstruktion - ergonomische Deichsel - kraftvolle, wartungsfreie Hydraulikeinheit und Lager	

Elektro-Hochhubwagen HHWE12



Technische Daten

Typ	Jungheinrich EJC 212
Grundtragkraft	1200 kg
Eigengewicht	980 kg
Transportbreite	0,80 m
Transporthöhe	2,03 m
max. Hubhöhe	4,70 m
Gabelzinken	1,20 m
Ausstattung: - Triplexmast - externes Ladegerät 24V/30Amp.	

Elektro-Hochhubwagen HHWE16



Technische Daten

Typ	EP Equipment WSA 161
Grundtragkraft	1600 kg
Eigengewicht	915 kg
Transportlänge	1,95 m
Transportbreite	0,82 m
Transporthöhe	1,82 m
max. Hubhöhe	4,00 m
Gabelzinken Standard	1,20 m
Ausstattung: - Duplexmast - Bedienung per Finger-Tipp - geringer Wenderadius (1,50m) - Lithium-Technologie - integriertes Ladegerät 24V/30Amp.(fest verbaut) - Schutzscheibe - langsamer Modus	

WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE10



Technische Daten

Typ	Jungheinrich EFG 110k (3-Rad)
Grundtragkraft	1000 kg
Eigengewicht	2230 kg
Transportlänge	2,75 m
Transportbreite	1,00 m
Transporthöhe	2,10 m
Höhe mit ausgefahrenem Mast	5,00 m
max. Hubhöhe	4,50 m
Gabelzinken Standard	1,20 m
Ausstattung: - Triplexmast - Seitenschieber - Ableitungskabel - nicht markierende Reifen - Freihub - externes Ladegerät 400V/16Amp.	



WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE10



Technische Daten

Typ	EP Equipment TCL101 (3-Rad)
Grundtragkraft	1000 kg
Eigengewicht	2300 kg
Transportlänge	2,95 m
Transportbreite	1,02 m
Transporthöhe	1,97 m
Höhe mit ausgefahrenem Mast	5,36 m
max. Hubhöhe	4,30 m
Gabelzinken Standard	1,20 m
Ausstattung: - Triplexmast - Seitenschieber - nicht markierende Reifen - Freihub 1,97m - Blue Spot - integriertes Ladegerät 230V (fest verbaut)	



TCL 101			
Hmm	Q (kg)		
4300	700	610	545
4000	800	700	630
3300	900	790	700
	500	600	700

Elektrostapler FSE16



Technische Daten

Typ	EP Equipment TDL161 (3-Rad)
Grundtragkraft	1600 kg
Eigengewicht	3722 kg
Transportlänge	3,20 m
Transportbreite	1,17 m
Transporthöhe	2,23 m
Höhe mit ausgefahretem Mast	5,80 m
max. Hubhöhe	4,80 m
Gabelzinken Standard	1,20 m
Ausstattung: - Triplexmast - Seitenschieber - manuelle Steuerung - Blue-Spot - Front- und Heckscheibe - Glasdach - nicht markierende Reifen - Freihub - integriertes Ladegerät 230V (fest verbaut)	

TDL161			
Hmm	Q (kg)		
4800	1300	1165	1055
4500	1400	1250	1130
3600	1500	1345	1220
		Dmm	
		500	600 700

WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE18



Technische Daten

Typ	EP Equipment CPD18TVL (3-Rad)
Grundtragkraft	1800 kg
Eigengewicht	3522 kg
Transportlänge	3,10 m
Transportbreite	1,12 m
Transporthöhe	2,13 m
Höhe mit ausgefahrenem Mast	5,50 m
max. Hubhöhe	4,50 m
Gabelzinken Standard	1,20 m

Ausstattung:

- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Steuerung
- Blue-Spot
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- integriertes Ladegerät 230V (fest verbaut)



CPD18TVL			
Hmm	Q (kg)		
4500	1500	1340	1210
4000	1600	1430	1300
3600	1700	1520	1380
	Dmm		
	500	600	700

WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE18



Technische Daten

Typ	EP Equipment EFL181 (4-Rad)
Grundtragkraft	1800 kg
Eigengewicht	3234 kg
Transportlänge	3,14 m
Transportbreite	1,05 m
Transporthöhe	2,16 m
Höhe mit ausgefahrenem Mast	5,40 m
max. Hubhöhe	4,87 m
Gabelzinken Standard	1,20 m

Ausstattung:

- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Steuerung
- schwarze Reifen
- Blue-Spot
- Freihub
- integriertes Ladegerät 230V (fest verbaut)

FSE181

Höhe (mm)	Q (kg)			Länge (mm)
	1280	1010	810	
	1100	1290	1170	
	1050	1580	1440	
	500	600	700	


WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE20



Technische Daten

Typ	Doosan B 20T-7 (3-Rad)
Grundtragkraft	2000 kg
Eigengewicht	3680 kg
Transportlänge	2,15 m
Transportbreite	1,12 m
Transporthöhe	2,05 m
Höhe mit ausgefahrenem Mast	5,13 m
max. Hubhöhe	4,50 m
Gabelzinken Standard	1,20 m
Ausstattung: - Triplexmast - Seitenschieber - Finger-Tipp-Steuerung - Ableitungskabel - Blue-Spot - nicht markierende Reifen - Freihub - externes Ladegerät 400V/16Amp.	

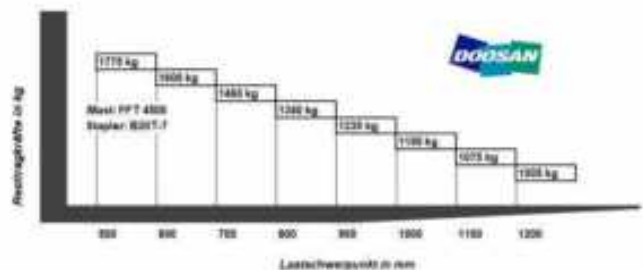


WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE30



Technische Daten

Typ	EP Equipment EFL302 (4-Rad)
Grundtragkraft	3000 kg
Eigengewicht	4580 kg
Transportlänge	4,40 m
Transportbreite	1,20 m
Transporthöhe	2,23 m
Höhe mit ausgefahretem Mast	5,50 m
max. Hubhöhe	4,83 m
Gabelzinken Standard	1,60 m
Ausstattung:	
- Triplexmast	
- Seitenschieber	
- manuelle Hebelsteuerung	
- Blue-Spot	
- schwarze Reifen	
- Freihub	
- integriertes Ladegerät 400V/32Amp.(fest verbaut)	

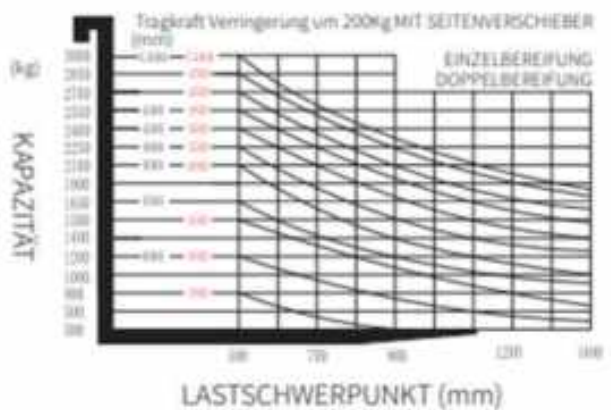

WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE35



Technische Daten

Typ	EP Equipment EFL353 (4-Rad)
Grundtragkraft	3500 kg
Eigengewicht	5040 kg
Transportlänge	4,35 m
Transportbreite	1,25 m
Transporthöhe	2,25 m
Höhe mit ausgefahrenem Mast	6,27 m
max. Hubhöhe	4,87 m
Gabelzinken Standard	1,60 m
Ausstattung: - Triplexmast - Seitenschieber - manuelle Hebelsteuerung - Blue-Spot - Frontscheibe - nicht markierende Reifen - Freihub - integriertes Ladegerät 230V (fest verbaut)	



EFL353			
Hmm	Q (kg)		
4800	2600	2350	2140
4000	3200	2900	2650
3000	3400	3070	2800
Dmm			
500 600 700			


WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE50



Technische Daten

Typ	Doosan B 50X-5 (4-Rad)
Grundtragkraft	5000 kg
Eigengewicht	8420 kg
Transportlänge	4,30 m
Transportbreite	1,47 m
Bauhöhe	2,34 m
Hubhöhe	4,70 m
Gabelzinken Standard	2,40 m
Ausstattung:	
- Triplexmast	
- Seitenschieber	
- manuelle Hebelsteuerung	
- Ableitungskabel	
- Dach- und Frontscheibe	
- nicht markierende Reifen	
- Freihub	
- externes Ladegerät 400V/32Amp.	

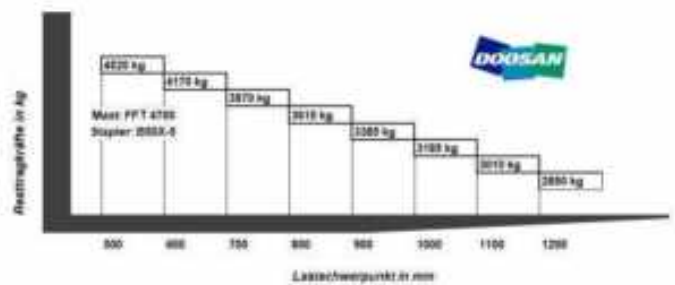


WENDEL Arbeitsbühnen

Elektrostapler FSE50



Technische Daten

Typ	EP Equipment CPD50L1 (4-Rad)
Grundtragkraft	5000 kg
Eigengewicht	7570 kg
Transportlänge	5,30 m
Transportbreite	1,60 m
Bauhöhe	2,40 m
Hubhöhe	5,00 m
Gabelzinken Standard	2,40 m
Ausstattung: - Triplexmast - Freihub - manuelle Hebelsteuerung - Seitenschieber - nicht markierende Reifen - Dach- und Frontscheibe - Zinkenverstellung - externes Ladegerät 400V/32Amp.	

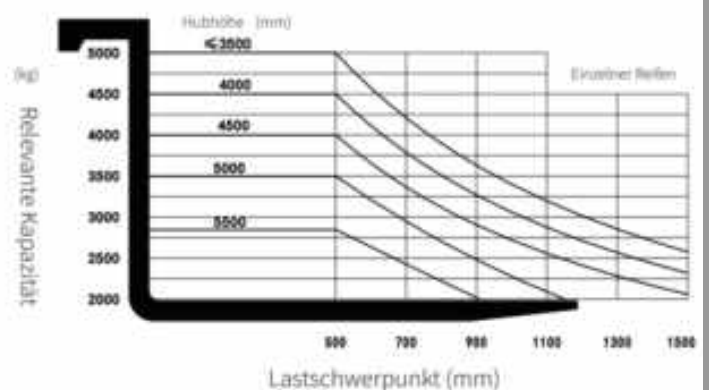

Elektrostapler FSE100




Technische Daten

Typ	EP Equipment EFL1003 (4-Rad)
Grundtragkraft	10000 kg
Eigengewicht	16600 kg
Transportlänge	6,65 m
Transportbreite	2,21 m
Bauhöhe	2,95 m
Hubhöhe	4,50 m
Gabelzinken Standard	2,40 m

Ausstattung:

- Triplexmast
- Finger-Tipp-Steuerung
- Freihub
- Seitenschieber
- hydraulischer Gabelzinkenvershub
- Vollkabine
- Bluespot
- **nicht markierende Reifen**
- Heizung
- externes Ladegerät 400V/32Amp.
- Straßenzulassung nach StVZO

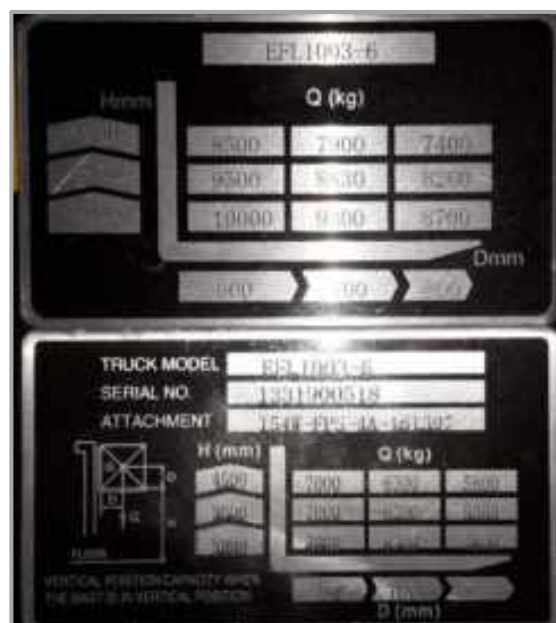

Dieselstapler FSD20



Technische Daten

Typ	Linde H 20D (4-Rad)
Tragkraft	2000 kg
Eigengewicht	3740 kg
Transportlänge	4,25 m
Transportbreite	1,26 m
Bauhöhe	2,25 m
Hubhöhe	3,30 m
Gabelzinken Standard	1,60 m
Ausstattung: - hydraulische Lenker - hydraulische Seitenschieber - 3. Steuerventil - Zusatzhydraulik - Frontscheibe - Arbeitsscheinwerfer	



Dieselstapler FSD30



Technische Daten

Typ	Linde H 30D-01 (4-Rad)
Tragkraft	3000 kg
Eigengewicht	4570 kg
Transportlänge	2,75 m
Transportbreite	1,30 m
Bauhöhe	2,75 m
Hubhöhe	4,30 m
Gabelzinken Standard	1,60 m
Ausstattung: - Duplexmast - Seitenschieber - beheizbare Kabine - geschlossene Kabine - schwarze Reifen - Rußpartikelfilter - Freihub - Straßenzulassung nach StVZO	



Teleskopstapler Magni TH 3.6



Technische Daten


Typ	Magni TH 3.6
max. Hubhöhe	5,76 m
max. Hubkraft	3000 kg
Nutzlast bei max. Höhe	2500 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	1000 kg
max. Reichweite	3,20 m
Gesamtgewicht	5000 kg
Länge	5,02 m
Breite	1,85 m
Höhe	2,16 m
Höhe mit ausgefahrenem Mast	6,38 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:

- Gabelzinken 1,20 m
- Freihub 0,97 m
- geschlossene Kabine
- Heizung
- Dieselpartikelfilter
- Straßenzulassung nach StVZO

Zubehör optional zubuchbar

Schaufel

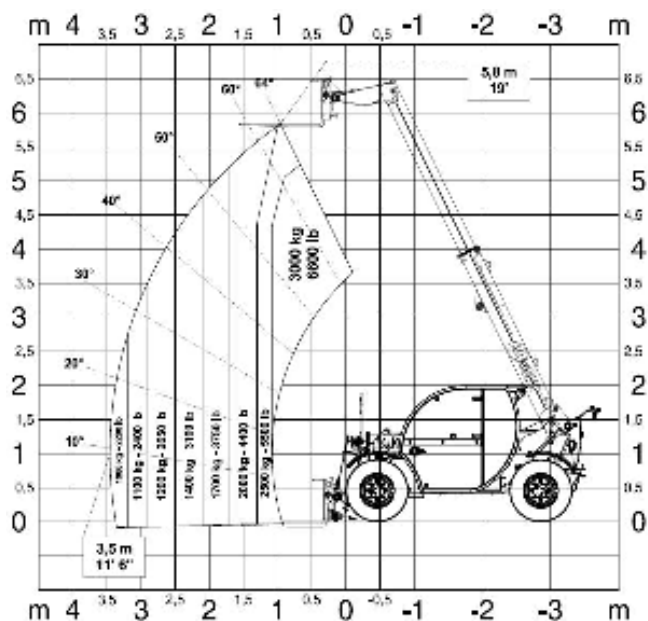

Lastdiagramm gültig für Gabel & Schaufel

Teleskopstapler Bobcat TL 358+ IIIB



Technische Daten

Typ	Bobcat TL 358+IIIB
max. Hubhöhe	5,80 m
max. Hubkraft	3000 kg
Nutzlast bei max. Höhe	2500 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	1250 kg
max. Reichweite	3,10 m
Gesamtgewicht	5220 kg
Länge	5,71 m
Breite	2,10 m
Höhe	2,29 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:


- Gabelzinken 1,20 m
- Rußpartikelfilter
- Straßenzulassung

Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb


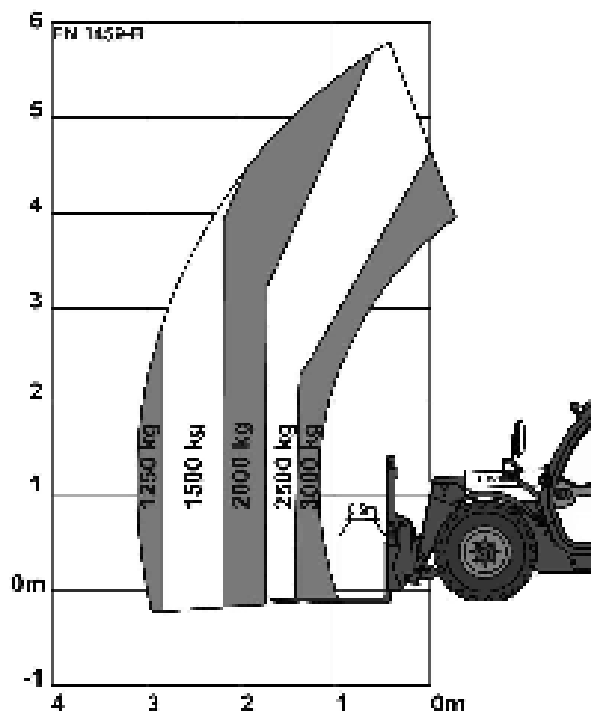


Teleskopstapler Haulotte HTL 3612



Technische Daten

Typ	Haulotte HTL 3612
max. Hubhöhe auf Reifen	11,60 m
max. Hubhöhe auf Stützen	11,60 m
max. Hubkraft	3600 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen	2000 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen	3000 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen	200 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen	800 kg
max. Reichweite auf Reifen	7,20 m
max. Reichweite auf Stützen	9,80 m
Gesamtgewicht	10340 kg
Länge	7,85 m
Breite	2,43 m
Höhe	2,60 m
Antrieb	Diesel
Ausstattung:	
- Gabelzinken 1,25 m	
- Rußpartikelfilter	
- Straßenzulassung	
Zubehör optional zubuchbar	
Schaufel	

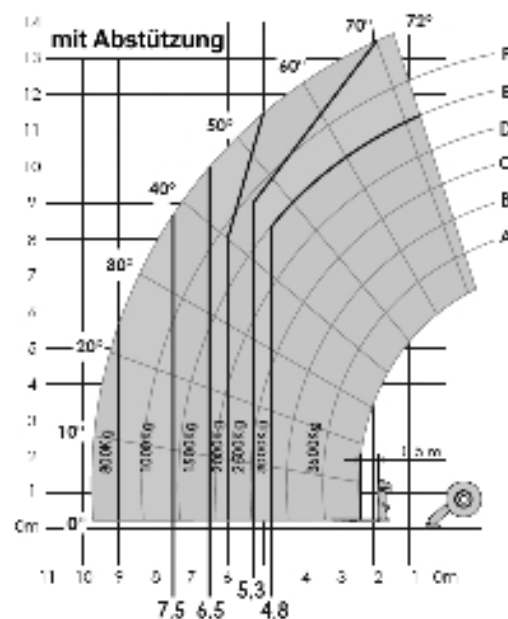
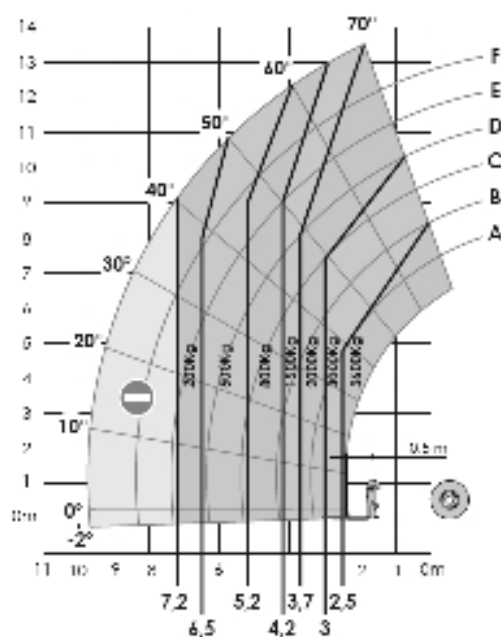


Teleskopstapler Haulotte HTL 3614



Technische Daten

Typ	Haulotte HTL 3614
max. Hubhöhe auf Reifen	13,60 m
max. Hubhöhe auf Stützen	13,60 m
max. Hubkraft	3600 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen	2000 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen	3000 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen	200 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen	800 kg
max. Reichweite auf Reifen	7,20 m
max. Reichweite auf Stützen	9,80 m
Gesamtgewicht	10340 kg
Länge	7,85 m
Breite	2,43 m
Höhe	2,60 m
Antrieb	Diesel
Ausstattung:	
- Gabelzinken 1,25 m	
- Rußpartikelfilter	
- Straßenzulassung	
Zubehör optional zubuchbar	
Schaufel	

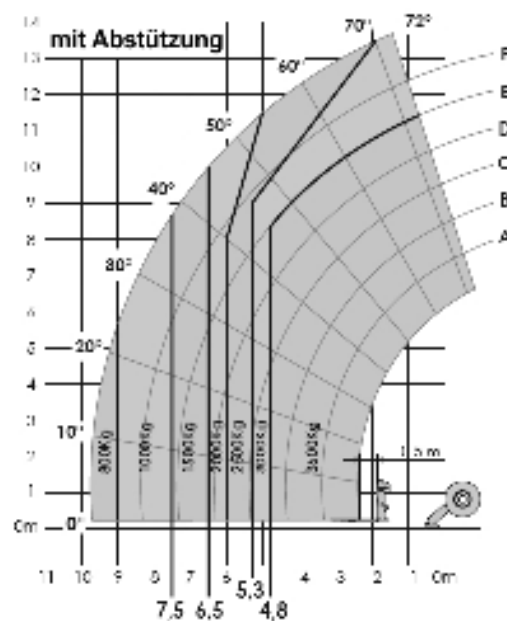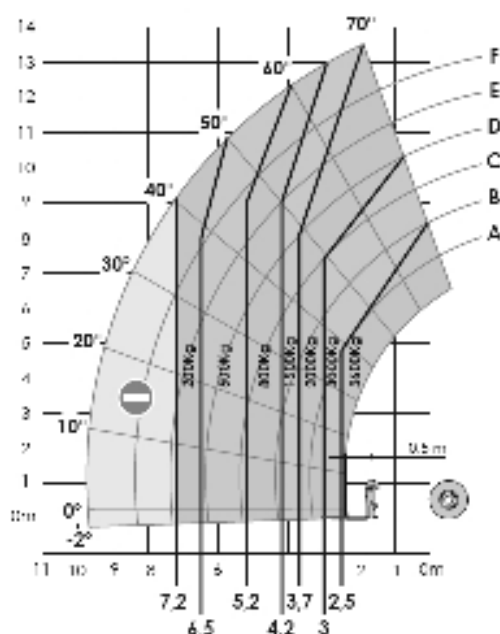

Teleskopstapler Bobcat T40140



Technische Daten

Typ	Bobcat T40140
max. Hubhöhe auf Stützen	13,60 m
max. Hubhöhe auf Reifen	13,30 m
max. Hubkraft	4100 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen	2500 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen	4100 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen	500 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen	1250 kg
max. Reichweite auf Reifen	9,80 m
max. Reichweite auf Stützen	9,80 m
Gesamtgewicht	10790 kg
Länge	7,70 m
Breite	2,40 m
Höhe	2,67 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:



- Gabelzinken 1,25 m
- Rußpartikelfilter
- Straßenzulassung

Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb

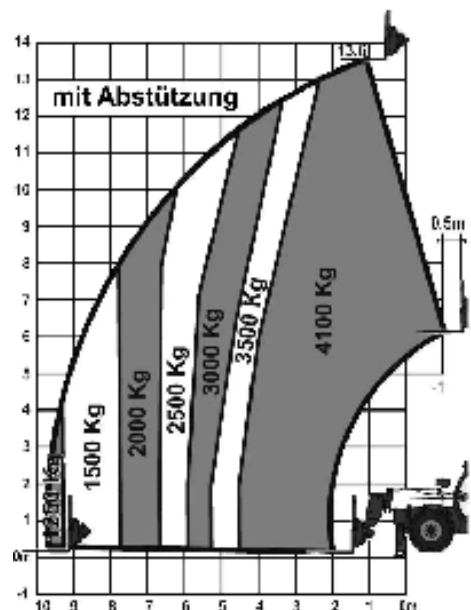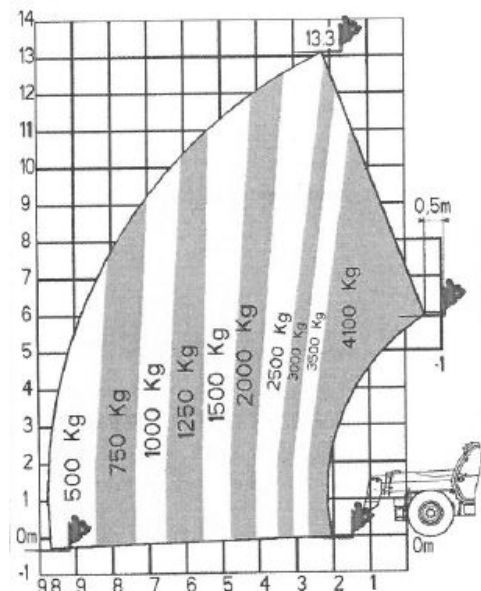

Teleskopstapler Bobcat T40180



Technische Daten

Typ	Bobcat T40180
max. Hubhöhe auf Stützen	17,50 m
max. Hubhöhe auf Reifen	16,20 m
max. Hubkraft	4000 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen	1000 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen	2500 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen	100 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen	560 kg
max. Reichweite auf Reifen	12,80 m
max. Reichweite auf Stützen	13,70 m
Gesamtgewicht	10790 kg
Länge	7,70 m
Breite	2,40 m
Höhe	2,67 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:



- Gabelzinken 1,25 m
- Rußpartikelfilter
- Straßenzulassung

Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb

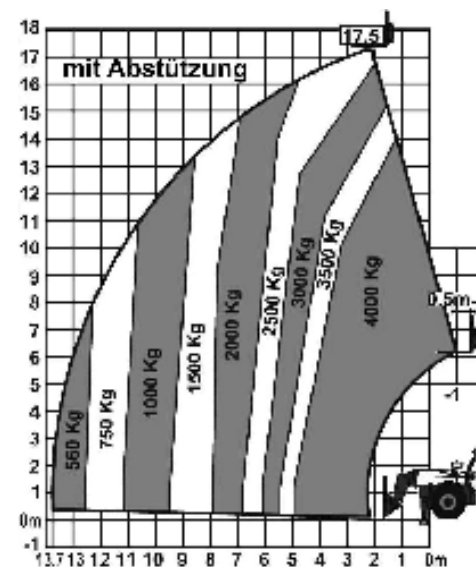
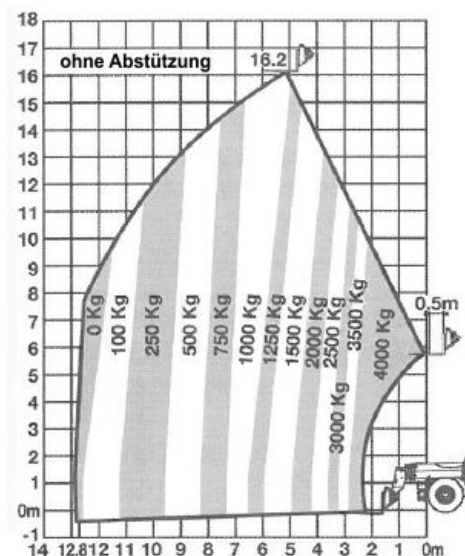


Teleskopstapler Manitou MRT1840



Technische Daten

Typ	Manitou MRT1840
max. Hubhöhe auf Stützen	17,90 m
max. Hubhöhe auf Reifen	15,80 m
max. Hubkraft	4000 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen	2000 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen	2700 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen	400 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen	400 kg
max. Reichweite auf Reifen	10,50 m
max. Reichweite auf Stützen	15,10 m
Gesamtgewicht	13300 kg
Transportlänge	5,51 m
Transportbreite	2,39 m
Transporthöhe	2,94 m
Antrieb	Diesel
Ausstattung:	
- Gabelzinken 1,20m	
- Allrad-Antrieb – Allrad-Lenkung	
Zubehör optional zubuchbar	
Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft	
Lastarm – max. 2,5t Tragkraft	
Schaufel	
Arbeitskorb	

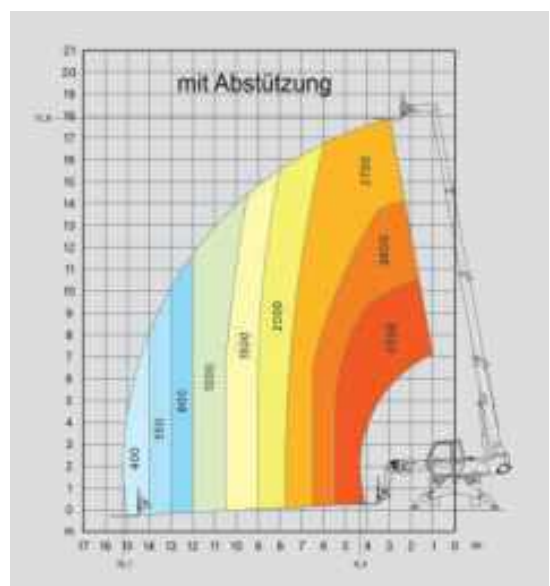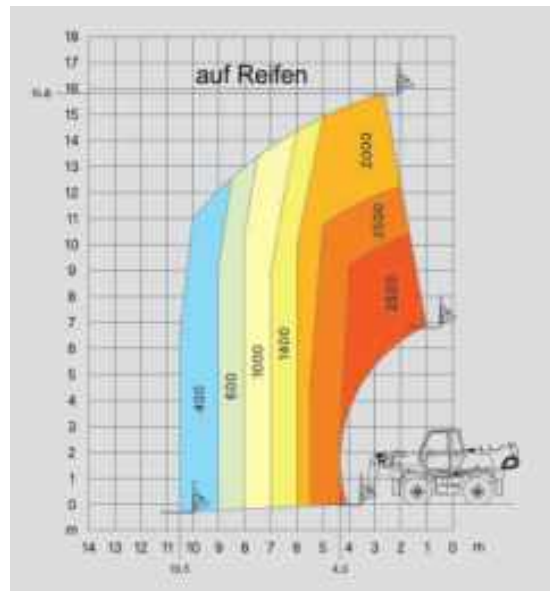

Teleskopstapler Manitou MRT2150



Technische Daten

Typ	Manitou MRT2150
max. Hubhöhe auf Stützen	20,60 m
max. Hubhöhe auf Reifen	20,40 m
max. Hubkraft	4999 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen	2500 kg
Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen	2400 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen	400 kg
Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen	400 kg
max. Reichweite auf Reifen	17,80 m
max. Reichweite auf Stützen	10,50 m
Gesamtgewicht	16095 kg
Transportlänge	6,78 m
Transportbreite	2,43 m
Transporthöhe	3,05 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:

- Gabelzinken 1,20m
- Allrad-Antrieb – Allrad-Lenkung



Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Lastarm – max. 2,5t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb

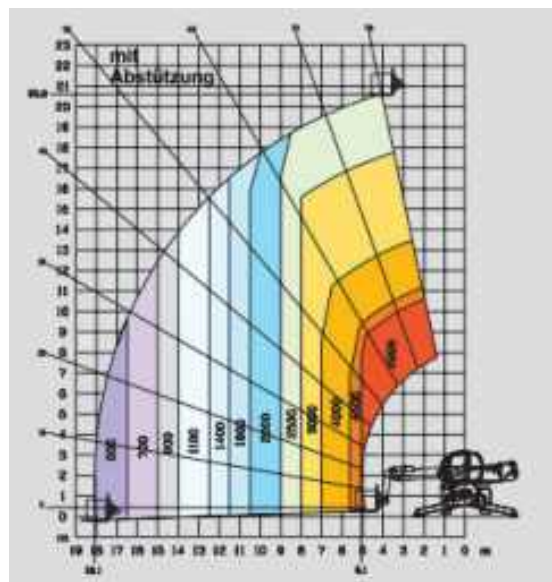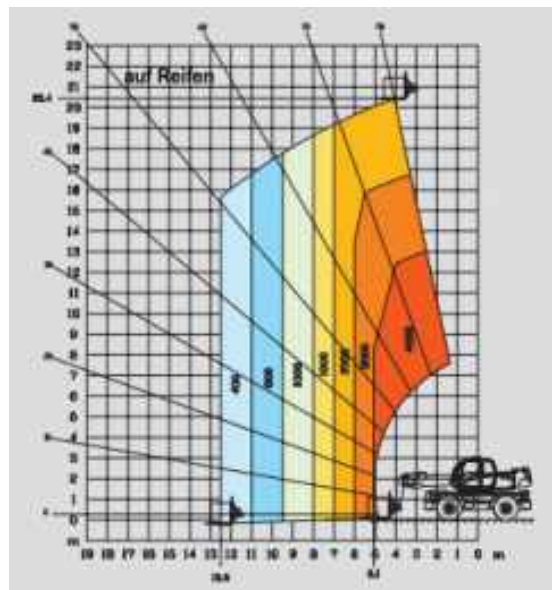

Minikran Hoeflon C6e



Technische Daten

Typ	Hoeflon C6e
max. Hakenhöhe	11,50 m
mit Option	16,40 m
max. Tragkraft	3000 kg
(bis 1,75 m)	
max. Spitzenlast	510 kg
max. Ausladung	9,25 m
mit Option	14,40 m
Gesamtgewicht	2800 kg
Transportlänge	2,90 m
mit Option	3,15 m
Transportbreite	0,76 m
Transporthöhe	1,86 m
mit Option	1,95 m
Bodenfreiheit	0,13 m
Abstützung schmal	3,15x3,22 m
Abstützung breit	4,20x4,40 m
Winkelabstützung	4x48,5°
max. Stützendruck	0,79 kg pro cm ²
Antrieb	Batterie
Ladespannung	230 V AC

Ausstattung:

- endloser Drehbereich
- weiße, nicht markierende Ketten
- hydraulisch verstellbare Stützen
- hydraulische Stützenverlängerung
- Auslegearm
- Hubwinde
- Montagespitzen


Besonderheit:

- transportierbar auf Anhänger


Zubehör optional zubuchbar

Vakuumsauger Grip S600 inkl. Transportwagen

Lasttraverse 1,2-6,0 t

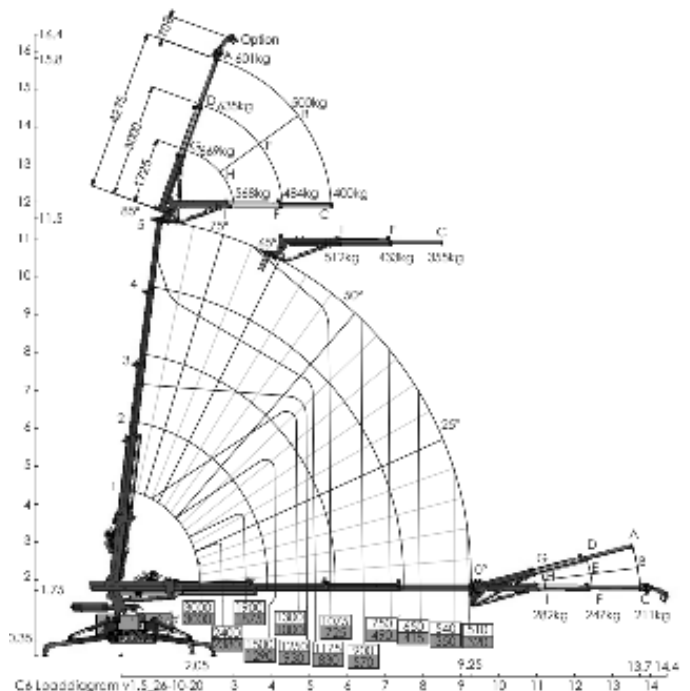

Vakuumsauger Grip S600

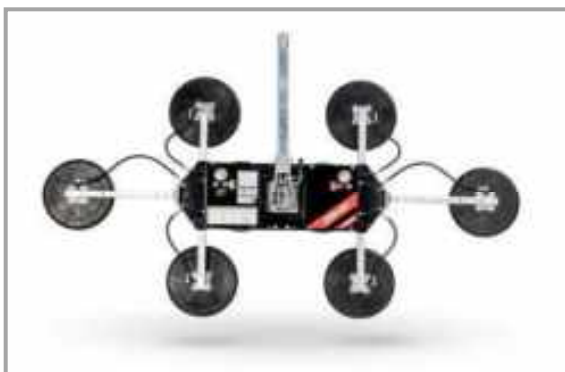

Technische Daten

Typ	Grip S600
Gewicht	47 kg
max. Hublast	600 kg
Kapazität Doppelkreissystem	200-600 kg
Saugermaß 600 kg - Spinnensauger	1,56 x 1,02 m
Saugermaß 400 kg - Reihensauger Kompakt	1,66 x 0,45 m
Saugermaß 400 kg - Reihensauger	1,91 x 0,45 m
Saugermaß 200 kg - Basiseinheit	1,00 x 0,45 m
Durchmesser Teller:	0,40 m

Ausstattung

- Drehbereich 360° mit 4 Rastpositionen
- Kippbereich 90° mit 6 Rastpositionen
- Sackkarre für Transport



Spinnensauger



Reihensauger

Glass-Jack GL-RN 400



Technische Daten

Typ	GL-RN 400
Gewicht Grundgerät Führungsring mit 4 Sauger	60 kg
max. Tragfähigkeit Führungsring 4 Sauger	300 kg
Gewicht Grundgerät Kranarm mit 4 Sauger	55 kg
max. Tragfähigkeit Kranarm mit 4 Sauger	400 kg
Funktionsmaße Kranarm mit 4 Sauger	1,05 x 0,86 m
+ 4 Sauger + 4 Verlängerungsarme	60 kg
Funktionsmaße inkl. Verlängerungsarme	1,89 x 1,48 m
Ausstattung - Batteriepack mit Ladegerät	



Anhängerkran PTK 31



Technische Daten

Typ	PAUS PTK 31
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	31,00 m
max. Tragkraft	1600 kg
max. Ausladung	25,00 m
Gesamtgewicht	3500 kg
Transportlänge	8,88 m
Transportbreite	1,99 m
Transporthöhe	2,45 m
Schwenkradius	2,30 m
Abstützbreite	4,90 x 4,90 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:

- hydraulische Nivellierung
- vollautomatische Abstützung
- Schnellläuferachse (80 km/h)
- Radantrieb
- Funkfernsteuerung

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge


Glassauger

Mörtelkübel 200l

Palettengabel – ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl.
Stromverteiler

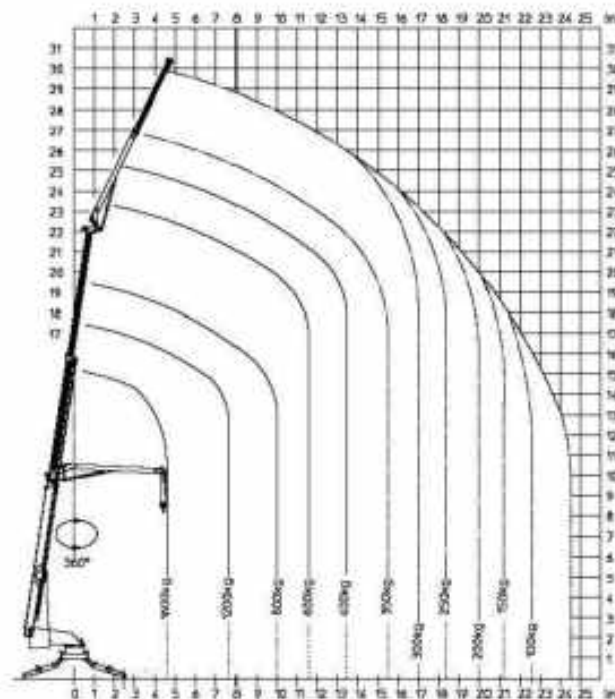

Weitere wichtige Informationen zu
Anhängerkran PTK 31 erhalten Sie
auf der folgenden Seite

Anhängerkran PTK 31

Technische Daten

Typ	PAUS PTK 31
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	31,00 m
max. Tragkraft	1600 kg
max. Ausladung	25,00 m
Gesamtgewicht	3500 kg
Transportlänge	8,88 m
Transportbreite	1,99 m
Transporthöhe	2,45 m
Schwenkradius	2,30 m
Abstützbreite	4,90 x 4,90 m
Antrieb	Diesel


Ausstattung:

- hydraulische Nivellierung
- vollautomatische Abstützung
- Schnellläuferachse (80 km/h)
- Radantrieb
- Funkfernsteuerung

Bei manuellem Ausschub ist im gesamten Bereich die Hubkraft auf 350 kg reduziert


Arbeitsdiagramm PTK 31

Stützen ausgezogen

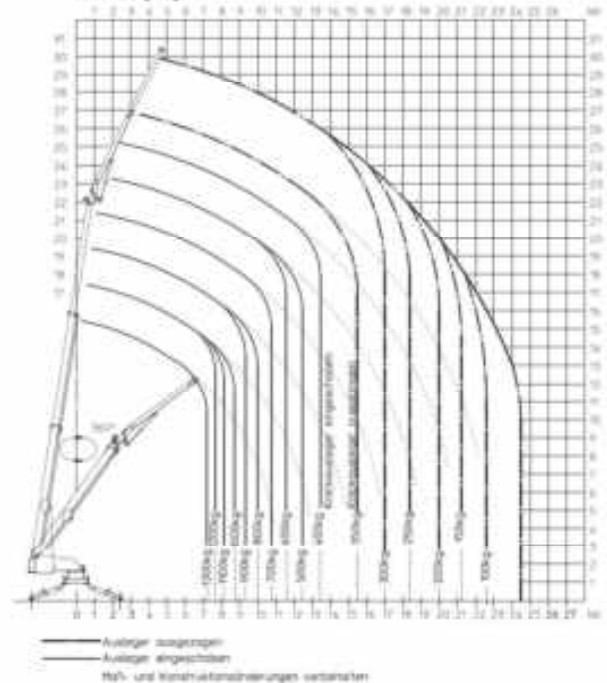

Arbeitsdiagramm PTK 31

Stützen eingeschoben

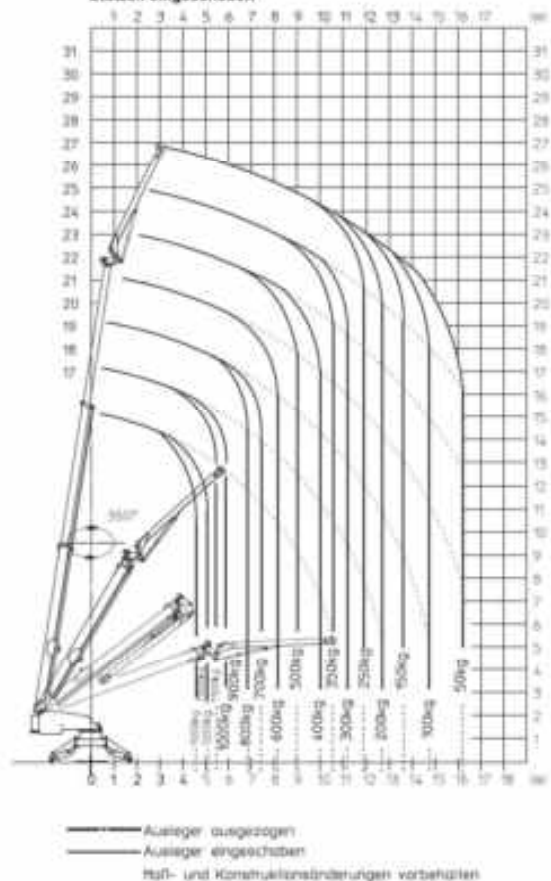

Autokran AK37/4000



Technische Daten

Typ	Böcker AK 37/4000
Aufbau	Montagekran
max. Nutzlast	4000 kg
max. Ausfahrlänge	35,00 m
Arbeitshöhe bis zum Ausleger	23,60 m
max. Auslegernutzlast	2000 kg
Transportlänge	8,35 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,90 m
LKW zul. Gesamtgewicht	7,49 t
Abstützbreite (LxB)	5,70 x 5,85 m
max. Stützendruck	55 kN/m ²
Antrieb	Diesel

Ausstattung:

-


Zubehör

-

Technische Daten

Reichweite im Kranbetrieb

bei 250 kg	max. 28,00 m
bei 500 kg	max. 21,00 m
bei 1000 kg (1 t)	max. 14,00 m
bei 2000 kg (2 t)	max. 8,00 m
bei 4000 kg (4 t)	max. 5,00 m

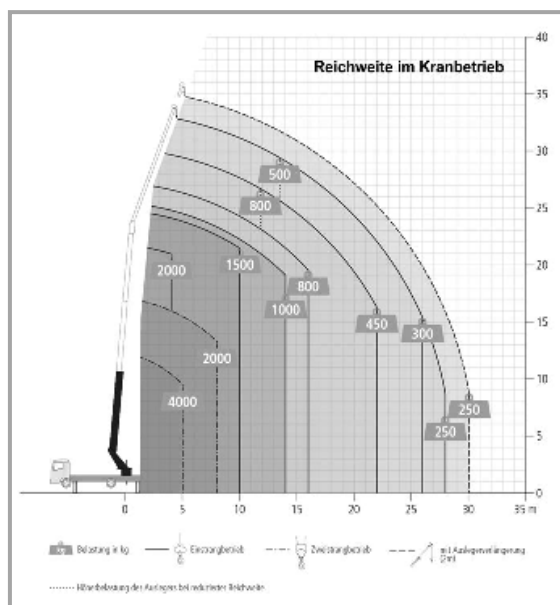

Autokran AK59/4500



Technische Daten

Typ	Klaas K 2500
Aufbau	Montagekran
max. Nutzlast	4500 kg
max. Ausfahrlänge	59,00 m
Transportlänge	11,91 m
Durchfahrbreite	3,15 m
mit Spiegel / Spiegel beigegeklappt	2,80 m
Fahrzeughöhe	4,00 m
LKW zul. Gesamtgewicht	26 t
max. Abstützung (LxB)	6,99 x 7,35 m
max. Stützendruck	295 kN/m ²
Antrieb	Hybrid

Ausstattung:

- 400V-Elektromotor oder Dieselantrieb
- 3-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze
- variable Abstützung
- Funkfernbedienung

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger


Schuttmulde kranbar 750l
mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l

Palettengabel – ALU

Ziegelzange

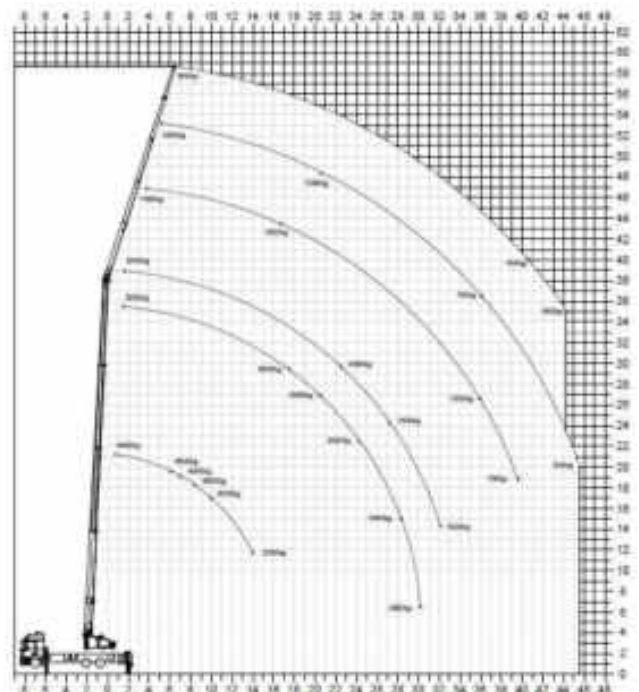

Schnellbaukran DS 216



Technische Daten

Typ	Eurogru DS 216
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	17,20 m
max. Tragkraft (bis 9,00m)	1800 kg
max. Spitzenlast	600 kg
max. Ausladung	21,00 m
Gesamtgewicht	11200 kg
Transportlänge	11,40 m
Transportbreite	2,60 m
Transporthöhe	3,10 m
Schwenkradius	2,38 m
Abstützbreite	4,00 x 4,00 m
max. Stützendruck	9.190 daN
Antrieb	230V 400V/16A

Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- mechanische Rangier-Lenkung
- Funkfernsteuerung
- Schnellläuferachse (80 km/h)

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion


Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l


Palettengabel

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

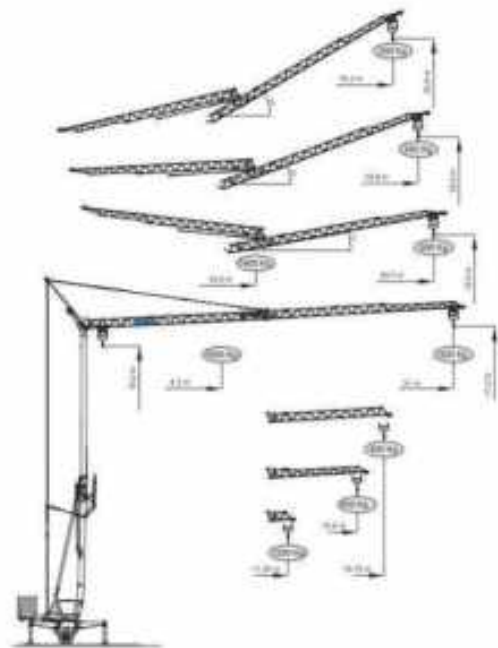

m	9,27	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
kg	1800	1430	1260	1107	1053	965	890	824	767	718	671	631	600

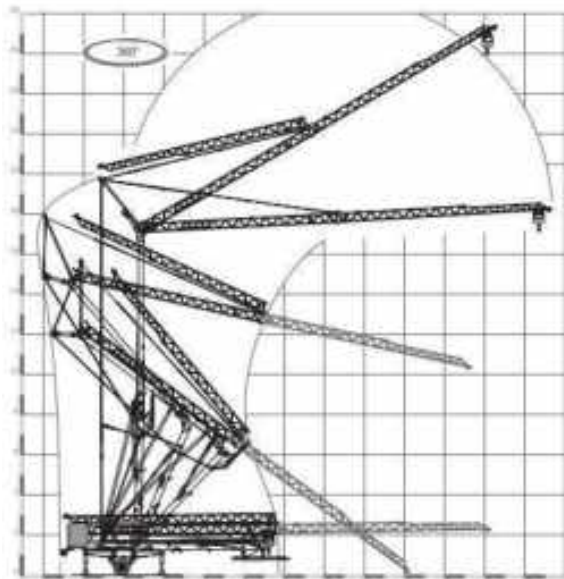

Schnellbaukran GA 245



Technische Daten

Typ	FB GRU GA 245
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	17,90 m
max. Tragkraft (bis 8,50m)	1800 kg
max. Spitzenlast	500 kg
max. Ausladung	24,00 m
Gesamtgewicht	12020 kg
Transportlänge	11,95 m
Transportbreite	2,50 m
Transporthöhe	3,40 m
Schwenkradius	2,50 m
Abstützbreite	4,20 x 4,20 m
max. Stützendruck	8.400 daN
Antrieb	230/400 Volt

Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- mechanische Rangier-Lenkung
- Funkfernsteuerung

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l



Palettengabel

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler



Lastkurve

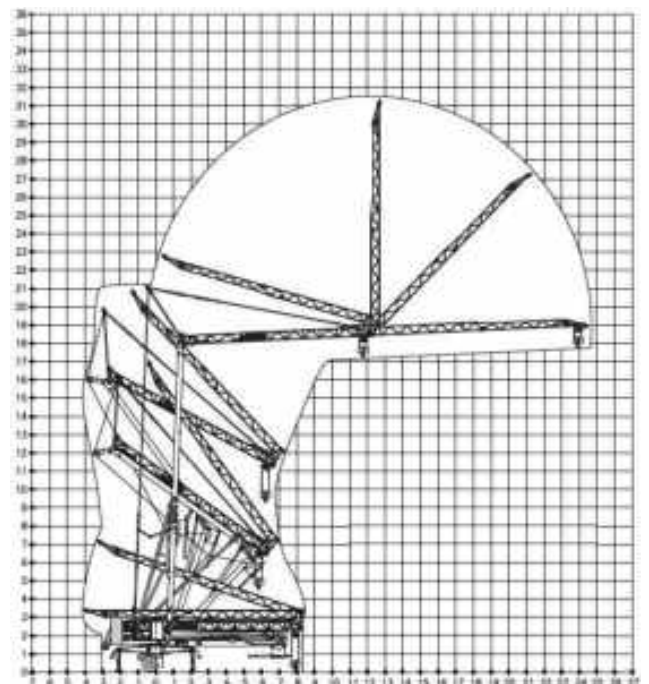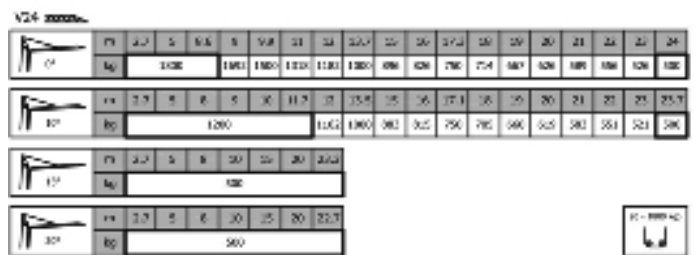

Schnellbaukran DS 267



Technische Daten

Typ	Eurogru DS 267
Aufbau	Sattelaufleger
max. Hakenhöhe	22,40 m
max. Tragkraft (bis 10,9m)	2200 kg
max. Spitzenlast	750 kg
max. Ausladung	26,00 m
Gesamtgewicht	22480 kg
Transportlänge	13,89 m
Transportbreite	2,50 m
Transporthöhe	3,85 m
Schwenkradius	2,50 m
Abstützbreite	4,20 x 4,20 m
max. Stützendruck	17500 daN
Antrieb	400V/16A

Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- hydraulische Abstützung
- Funkfernsteuerung
- Schnellläuferachse (80 km/h)

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion


Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l


Palettengabel – ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

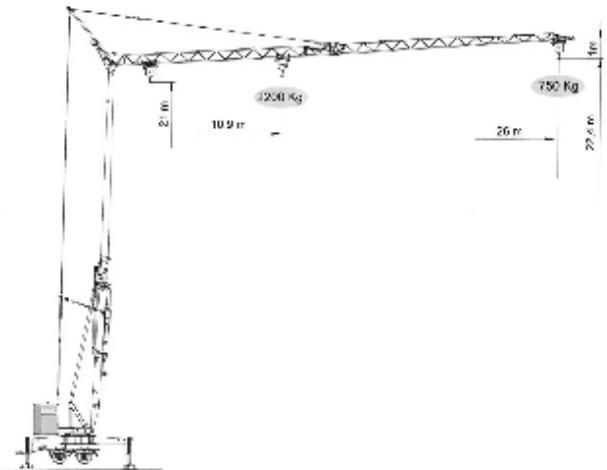

Ausladung in m	10,8	12	14	16	18	20	22	24	26
Tragkraft in kg	2200	1946	1608	1364	1181	1037	923	829	750

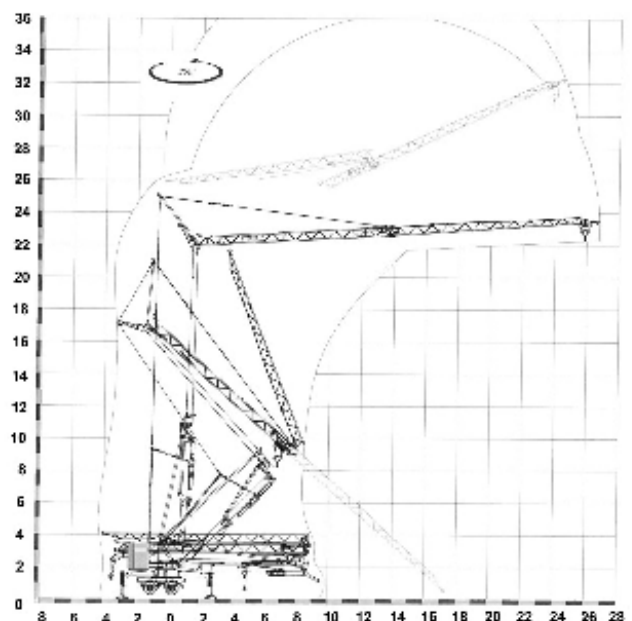

Schnellbaukran GA 727 D80



Technische Daten

Typ	FB GRU GA 727D80
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	20,40 m
max. Tragkraft (bis 9,50m)	2500 kg
max. Spitzenlast	700 kg
max. Ausladung	27,00 m
Gesamtgewicht	21000 kg
Transportlänge	13,20 m
Transportbreite	2,45 m
Transporthöhe	3,60 m
Schwenkradius	2,45 m
Abstützbreite	4,20 x 4,20 m
max. Stützendruck	16.300 daN
Antrieb	230V/400V

Ausstattung:



- vollautomatische Montage
- hydraulische Rangier-Lenkung
- Funkfernbedienung
- Schnellläuferachse (80 km/h)

Zubehör optional zubuchbar

- 4-Strang-Kettengehänge
- Betonsilo 500l – Auslass unten
- Betonsilo – Auslass seitlich
- Glassauger
- Schuttmulde kranbar 750l mit Auskippfunktion
- Schuttmulde kranbar 1000l
- Mörtelkübel 200l
- Palettengabel – ALU
- Ziegelzange
- Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler



Lastkurven

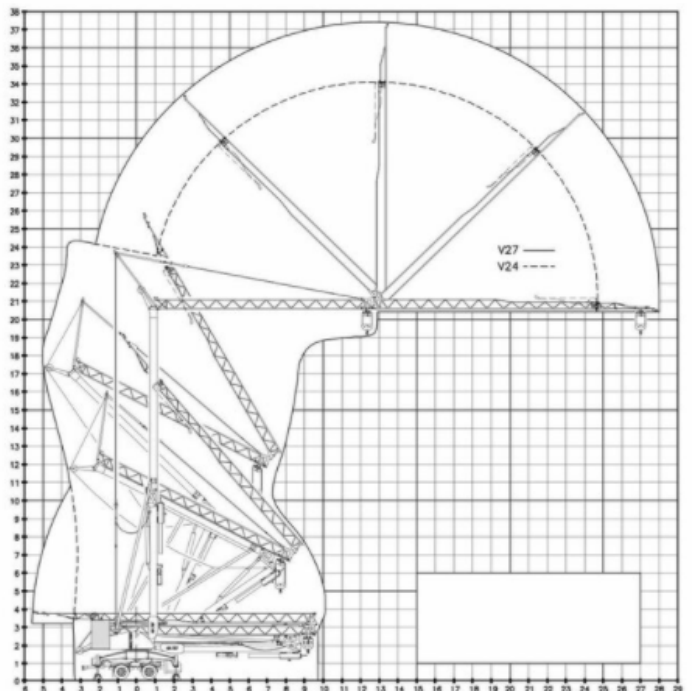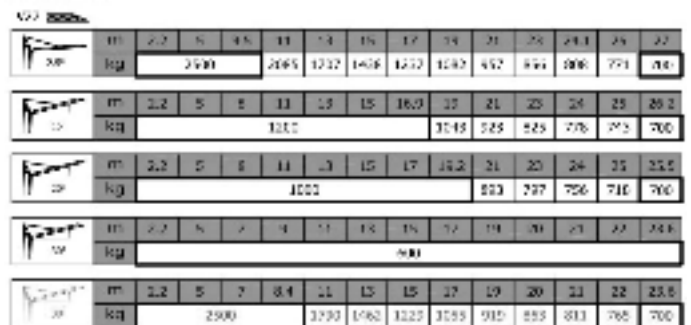

Turmdrehkran E 27.85



Technische Daten

Typ	EUROGRU E 27.85
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	23,00 m bei Ausladung 27m
Turmhakenhöhe	21,80 m
max. Tragkraft (bis 12,13 m)	2200 kg
max. Spitzenlast	850 kg
max. Ausladung	27,00 m
Gesamtgewicht	25200 kg
Transportlänge	13,25 m
Transportbreite	2,45 m
Transporthöhe	3,00 m
Schwenkradius	1,95 m
Abstützbreite	3,60 x 3,60 m
max. Stützendruck auf Stützsteller	19975 daN
Antrieb	400V/16A

Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- Funkfernsteuerung
- Transportachse (40 km/h)
- Frequenz gesteuerter Kran

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l


Mörtelkübel 200l

Palettengabel


Palettengabel ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

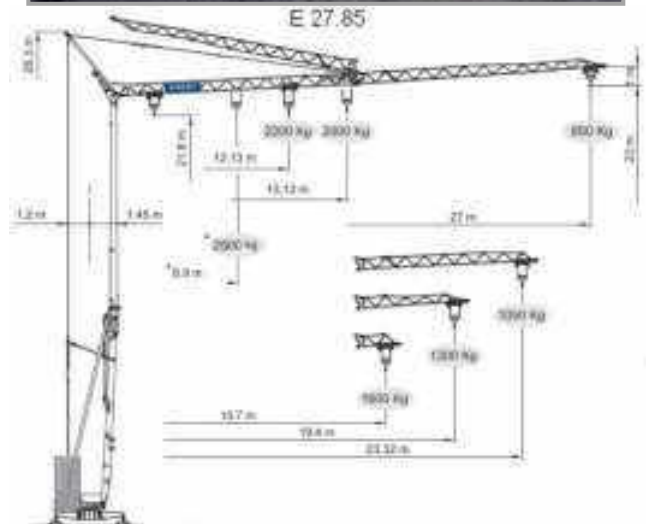

kg	2200	2024	1707	1472	1291	1146	1029	932	850
m	12.13	13	15	17	19	21	23	25	27

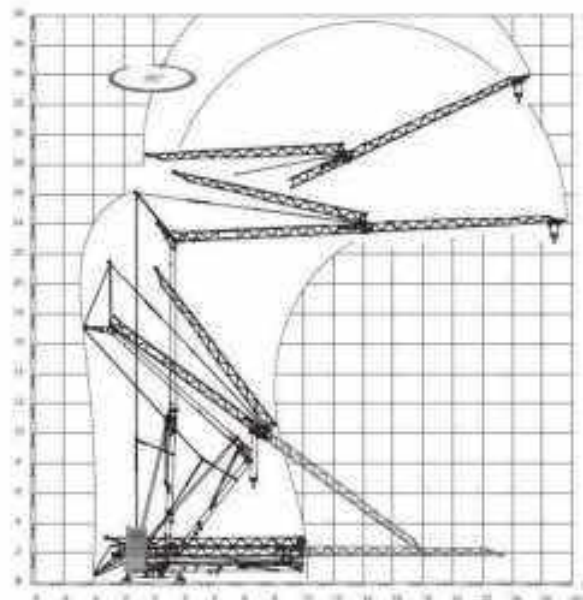

Turmdrehkran GA 134



Technische Daten

Typ	FB GRU GA 134
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	24,10 m bei Ausladung 34m
Turmhakenhöhe	22,30 m
max. Tragkraft (bis 10,80 m)	4000 kg
max. Spitzenlast	1000 kg
max. Ausladung	34,00 m
Gesamtgewicht	43050 kg
Transportlänge	15,75 m
Transportbreite	2,45 m
Transporthöhe	3,25 m
Schwenkradius	2,22 m
Abstützbreite	4,00 x 4,00 m
max. Stützendruck	28.360 daN
Antrieb	400V/32A

Ausstattung:

- Funkfernsteuerung
- Transportachse (40 km/h)
- Transportachse (80 km/h)
- Frequenz gesteuerter Kran

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion



Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l Palettengabel


Palettengabel ALU

Ziegelzange


Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

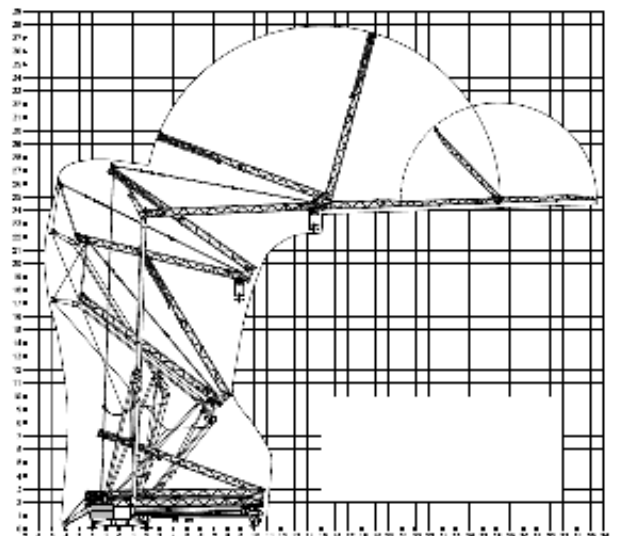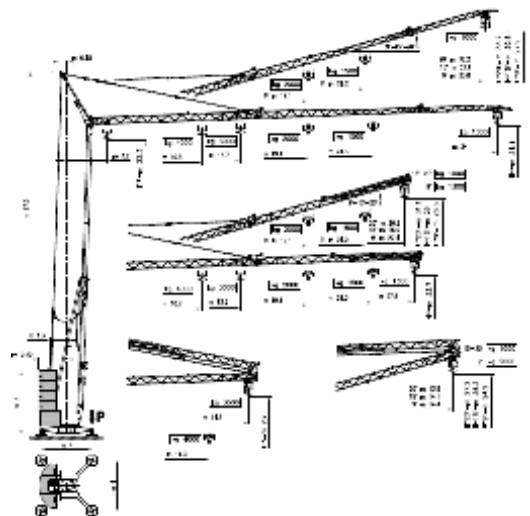

Turmdrehkran GA 138

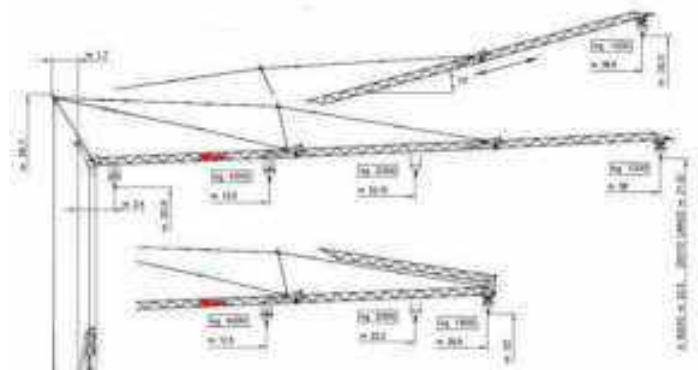

m	2,4	7	12,5	14	16	18	20	22,1	24	25,9	26	32	32	34	36	38
kg	1100	1400	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700

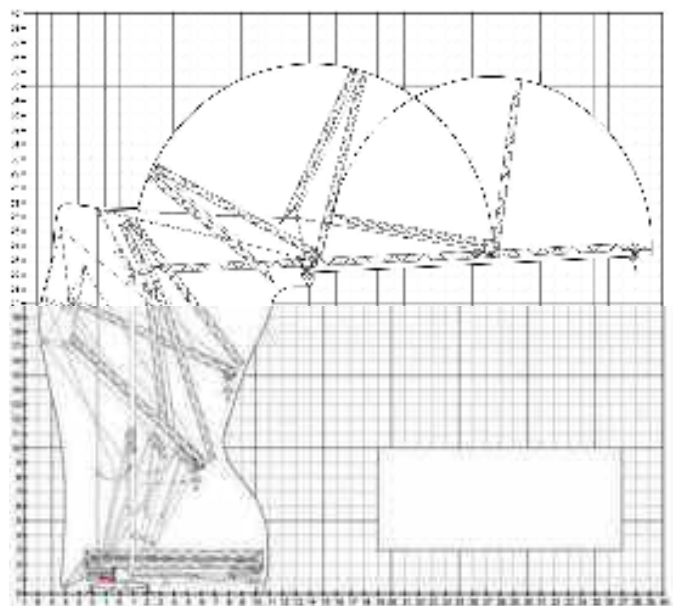

Technische Daten

Typ	FB GRU GA 138
max. Hakenhöhe	22,50 m bei Ausladung 38m
Turmhakenhöhe	20,90 m
max. Tragkraft (bis 11,00 m)	4000 kg
max. Spitzenlast	1000 kg
max. Ausladung	38,00 m
Gesamtgewicht	40750 kg
Transportlänge	16,00 m
Transportbreite	2,45 m
Transporthöhe	3,12 m
Schwenkradius	2,40 m
Abstützbreite	4,20 x 4,20 m
max. Stützendruck	26100 daN
Antrieb	400V/32A

Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- Funkfernsteuerung
- Frequenz gesteuerter Kran

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge	
Betonsilo 500l – Auslass unten	
Betonsilo – Auslass seitlich	
Glassauger	
Schuttmulde kranbar 750l mit Auskippfunktion	
Schuttmulde kranbar 1000l	
Mörtelkübel 200l	Palettengabel
Palettengabel ALU	
Ziegelzange	
Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler	

Kompaktbagger E 17



Technische Daten

Typ	Bobcat E 17
Grabtiefe	2,25 m
max. Reichweite	3,91 m
Arbeitsbreite bei max. Linksschwenkung	1,65 m
max. Höhe Löffel geschlossen	2,41 m
max. Höhe Löffel geöffnet	3,37 m
Eigengewicht	1711 kg
Transportlänge	3,67 m
Transportbreite	1,36 m
Transporthöhe	2,30 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine
- Tieflöffel 300mm (Standard)
- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

Zubehör optional zubuchbar

Tieflöffel in verschiedenen Größen

Grabenräumlöffel 1200mm
hydraulisch verstellbar

Transport-Anhänger zum Selbsttransport



(A)	196.0°	(G)	2405.0 mm
(B)	3919.0 mm	(H)	3371.0 mm
(C)	3871.0 mm	(I)	2370.0 mm
(D)	1526.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Kompaktbagger E 25



Technische Daten

Typ	Bobcat E 25
Grabtiefe	2,58
max. Reichweite	4,96 m
Arbeitsbreite bei max. Linksschwenkung	1,54 m
max. Höhe Löffel geschlossen	3,05 m
max. Höhe Löffel geöffnet	4,27 m
Eigengewicht	2600 kg
Transportlänge	4,28 m
Transportbreite	1,40 m
Transporthöhe	2,42 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine mit Planierschild
- Tieflöffel 300mm (Standard)
- Hydraulikklammer (Standard)
- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

Zubehör optional zubuchbar

Tieflöffel 600mm

Grabenräumlöffel 1200mm
hydraulisch verstellbar

Transport-Anhänger zum Selbsttransport



(A)	185°	(G)	3246.0 mm
(B)	4678.0 mm	(H)	4272.0 mm
(B*)	4966.0 mm	(H*)	4473.0 mm
(C)	4553.0 mm	(I)	3057.0 mm
(C*)	4850.0 mm	(I*)	3258.0 mm
(D)	2132.0 mm	(J)	1809.0 mm
(D*)	2135.0 mm	(J*)	2078.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2582.0 mm
(F)	315.0 mm	(K*)	2890.0 mm

Kompaktbagger E 35 Z



Technische Daten

Typ	Bobcat E 35 Z
Grabtiefe	3,12 m
max. Reichweite	5,35 m
Arbeitsbreite bei max. Linksschwenkung	1,77 m
max. Höhe Löffel geschlossen	3,71 m
max. Höhe Löffel geöffnet	4,80 m
Eigengewicht	3349 kg
Transportlänge	4,82 m
Transportbreite	1,75 m
Transporthöhe	2,43 m
Antrieb	Diesel


Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine mit Planierschild
- Tieflöffel 400mm (Standard)
- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

Zubehör optional zubuchbar

Tieflöffel 600mm

Grabenräumlöffel 1400mm
hydraulisch verstellbar

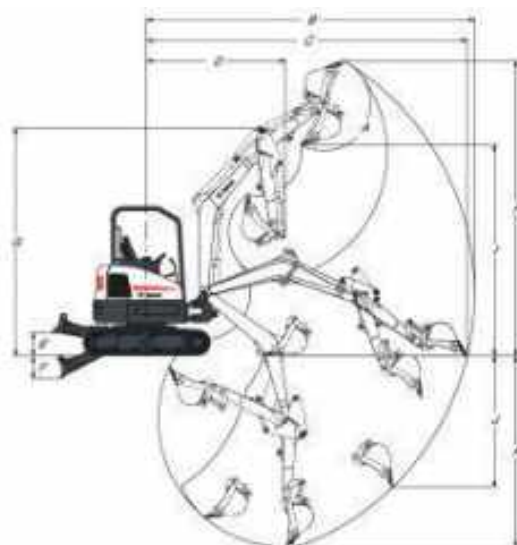

(A)	185.0°	(G)	3708.0 mm
(B)	5351.0 mm	(H)	4804.0 mm
(B)	5633.0 mm	(H*)	4985.0 mm
(C)	5230.0 mm	(I)	3437.0 mm
(C*)	5520.0 mm	(I*)	3618.0 mm
(D)	2267.0 mm	(J)	2136.0 mm
(D*)	2327.0 mm	(J)	2414.0 mm
(E)	376.0 mm	(K)	3117.0 mm
(F)	371.0 mm	(K*)	3417.0 mm

Kompaktbagger E 45



Technische Daten


Typ	Bobcat E 45
Grabtiefe	3,30 m
max. Reichweite	5,80 m
Arbeitsbreite bei max. Linksschwenkung	1,88 m
max. Höhe Löffel geschlossen	4,10 m
max. Höhe Löffel geöffnet	5,35 m
Eigengewicht	4850 kg
Transportlänge	5,38 m
Transportbreite	1,96 m
Transporthöhe	2,53 m
Antrieb	Diesel

Ausstattung:
 - Kurzheck-Maschine mit Planierschild
 - schwenkbarer Ausleger
 - Gummiketten

Zubehör optional zubuchbar

Tiefelöffel in verschiedenen Größen

Grabenräumlöffel 1400mm
 hydraulisch verstellbar

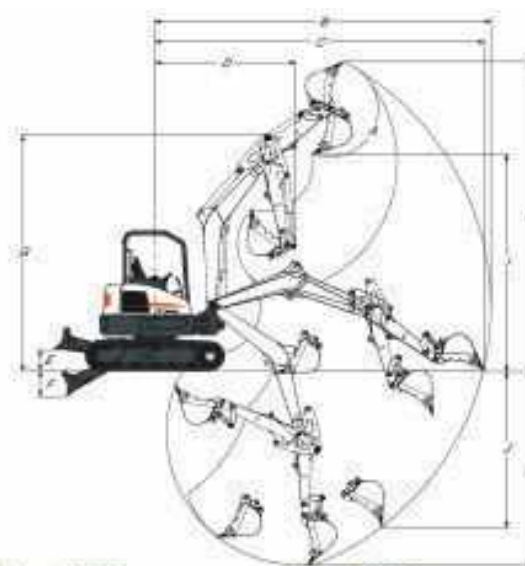

(A)	185.0°	(G)	4095.0 mm
(B)	5802.0 mm	(H)	5345.0 mm
(B)	6083.0 mm	(H*)	5527.0 mm
(C)	5670.0 mm	(I)	3697.0 mm
(C*)	5964.0 mm	(I*)	3879.0 mm
(D)	2491.0 mm	(J)	2531.0 mm
(D*)	2573.0 mm	(J*)	2820.0 mm
(E)	384.0 mm	(K)	3300.0 mm
(F)	465.0 mm	(K*)	3600.0 mm

Rüttelplatte BPR 358/60D



Technische Daten

Typ	Rüttelplatte BPR 358/60D
Gewicht	225 kg
Verdichtungskraft (Druck)	35 kN (ca. 4200kg)
Leistung	3,1 kW (4,2 PS)
Erreger	reversierbar Vor- + Rückwärtslauf sowie auf der Stelle rütteln
Arbeitsgeschwindigkeit	27 m/min
Motor	Einzylinder Diesel, luftgekühlt
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	ca. 3,0 l
Plattengröße	76 cm x 60 cm
Länge	1,50 m
Breite	0,60 m
Höhe	1,12 m

Zubehör optional zubuchbar

- Vulkolanmatte

- Ein-Hebel-Steuerung
- Höhenverstellbare
Führungsdeichsel
- Schwingungsarme
Führungsdeichsel
- Vibrations- und
Drehzahlverstellung an Deichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Dekompressionsautomatik
- Reversierstarter
- Rückfahrschutzeinrichtung
- Betriebsstundenzähler

Wildkrautbürste TW50S



Technische Daten

Typ	Wildkrautbürste TW50S
Länge über alles (niedrige Lenker-Position)	1,85 m
Breite	0,70 m
Lenkerhöhe	verstellbar von 0,80m bis 1,15m
Spurweite	0,38 m
Gewicht	55 kg
Antrieb	Benzin
Ausstattung: - 10 auswechselbare Stahlzöpfe - 4-Takt-Benzinmotor	

- bequeme, rein mechanische Unkrautbeseitigung – ohne Chemie
- ideal für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im kommunalen und dienstleistenden Einsatz oder im privaten Umfeld
- wirksame Entfernung von wild wuchernden Gräsern und Moosen auf Wegen, Flächen und im Rinnstein

Vertikutierer SABO 38-BV



Technische Daten

Typ	Vertikutierer SABO 38-BV
Länge	1,32 m
Breite	0,55 m
Arbeitsbreite	0,38 m
Höhe	1,00 m
Gewicht	37 kg
Motor	B&S 4-Takt-Motor
Tank	2 Liter
Kraftstoff	Benzin bleifrei

Ausstattung:

- Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- kugelgelagerte Räder
- kugelgelagerte Welle
- stufenlose Tiefenverstellung
- Messersystem 15 Scheiben / 8 Zähne

- Regelmäßiges Vertikutieren ist zur Gesunderhaltung einer Rasenfläche ebenso wichtig wie Mähen und Düngen
- Richtige Rasenpflege beginnt bereits vor dem Mähen: Durch ein erstes Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt und ihr Rasen kann wieder atmen.

Kehrmaschine Tielbürger TK48 professional



Technische Daten

Typ	Tielbürger TK48 professional
Länge max.	1,82 m
Breite	1,00 m
Kehrbreite	1,00 m
Bürstendurchmesser	0,40 m
Höhe bis Motor	0,75 m
Lenkerhöhe	verstellbar von 0,89 m bis 1,08 m
Gewicht	108 kg
Motor	Honda GXV 160
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Tank	2 Liter
Geschwindigkeit	Vorwärtsgang 2,5-4,6 km/h Rückwärtsgang 3,3 km/h
Ausstattung:	
- Ein- und Ausschalten des Wendefreilaufs	
- Lenkerhöhenverstellung 7-fach	
- Wurfrichtung 5-fach verstellbar	

- leicht startender, lauruhiger Motor
- hervorragend geeignet für Gehwege, Hofeinfahrten, asphaltierte Flächen
- Kompakt, handlich, wendig
- hohe Räumleistung für mittlere und große Anlagen

WENDEL Arbeitsbühnen

Stromerzeuger 22 kVA



Technische Daten

Länge	1,60 m
Breite	0,87 m
Höhe	1,00 m
Gewicht	670 kg
Dauerleistung	18,1 kVA
Tankgröße	50 L
Kraftstoffverbrauch	ca. 4 L/h

Ausstattung:

- Kraftstoff Diesel
- Kranöse
- Gabelstapleraufnahme
- schallgedämpft

Verteilung:

- 1x 400V 16A
- 1x 400V 32A
- 1x Schuko 230V
- 2x CEE 230V



- flexibler Einsatz auf der Baustelle
- Baustellen ohne Stromversorgung können damit bestens bedient werden
- Stromerzeuger schaltet auf „Stand-By“, wenn kein Strom benötigt wird. Somit können die Betriebskosten gering gehalten werden, da nicht ununterbrochen ein Aggregat läuft.

Stromerzeuger 45 kVA inkl. Stromverteiler

Stromerzeuger



- flexibler Einsatz auf der Baustelle
- Baustellen ohne Stromversorgung können damit bestens bedient werden
- Stromerzeuger schaltet auf „Stand-By“, wenn kein Strom benötigt wird. Somit können die Betriebskosten gering gehalten werden, da nicht ununterbrochen ein Aggregat läuft.

Stromverteiler



Technische Daten

Länge	2,00 m
Breite	0,92 m
Höhe	1,19 m
Gewicht	825 kg
Dauerleistung	42 kVA
Tankgröße	68 L
Kraftstoffverbrauch	ca. 8,5 L/h

Ausstattung:

- Kraftstoff Diesel
- Kranöse
- Gabelstapleraufnahme
- schallgedämpft

Verteilung:

- 6x 400V
- 6x 230V

Bautrockner TTK 170 ECO



Technische Daten

Typ	TTK 170 ECO
Gewicht	31 kg
Länge	0,50 m
Breite	0,46 m
Höhe	0,90 m
Entfeuchtungsleistung	50L / 24h
Wasserbehälterkapazität	5 L
Raumgröße bis	90 m ² / 230 m ³
Arbeitsbereich	5-32°C
Mindestabstand zu Gegenständen / Wänden:	50 m
Ausstattung: - Netzanschluss 230V ~ 50 Hz - Füllstand-Warnleuchte bei vollem Wasserbehälter - Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung - nicht färbende Vollgummireifen	



Kühlanhänger



Technische Daten

Typ	Alaska 130 N V.3 NS
Gewicht	610 kg
Anwendungsbereich	-2 / +10 °C
Antrieb	230V
Länge	4,63 m
Breite	2,20 m
Höhe	2,70 m
Höhe Einstieg	0,60 m

Ausstattung:

- 2-flügelige Hecktür
- 4 massive Schwerlaststützen
- stabiles Stützrad
- vollisoliert
- Innenbeleuchtung



Zubehör

<u>Betonsilo</u> Tragkraft: 500 l Eigengewicht: 140 kg zul. Gesamtgewicht 1440 kg <u>Besonderheit</u> Auslass unten	
<u>Betonsilo</u> Tragkraft: 500 l Eigengewicht: 140 kg zul. Gesamtgewicht 1340 kg <u>Besonderheit</u> Auslass seitlich	
<u>Mörtelwanne</u> Tragkraft: Eigengewicht: zul. Gesamtgewicht	
<u>Schuttwanne - kranbar</u> Tragkraft: 1000 l Eigengewicht: 220 kg zul. Gesamtgewicht <u>Besonderheit</u> kranbar	
<u>Schuttmulde - kippbar</u> Tragkraft: 750 l Eigengewicht: 160 kg zul. Gesamtgewicht 1510 kg <u>Besonderheit</u> selbstentleerend	

WENDEL Arbeitsbühnen

Palettengabel – Stahl

Tragkraft: 2000 kg
 Gewichtsausgleich: automatisch
 Eigengewicht: 220 kg
 Zinkenlänge: 1,00 m
 Zinkenabstand: 0,41-0,96m
 Nutzhöhe: 1,10 – 1,70 m



Palettengabel – ALU

Tragkraft: 1200 kg
 Gewichtsausgleich: automatisch
 Eigengewicht: 60 kg
 Zinkenlänge: 1,00 m
 Zinkenabstand: 0,36-0,95m
 Nutzhöhe: 1,50 m



Palettengabel – ALU

Tragkraft: 1700 kg
 Gewichtsausgleich: automatisch
 Eigengewicht: 74 kg
 Zinkenlänge: 1,04 m
 Zinkenabstand: 0,36-0,95m
 Nutzhöhe: 1,70 m



Schuttmulde - ALU - kippbar

Tragkraft: 500 l
 Eigengewicht: 54 kg
 zul. Gesamtgewicht 1000 kg
Besonderheit
 selbstentleerend



Ziegelzange einreihig



Lastarm

Tragkraft: 250 – 2500 kg
 Länge: 2,40 m
 Breite: 0,62 m
 Höhe: 0,21 m
 Gewicht: 68 kg



Infocheck – Infocheck – Infocheck

Firma:

.....

.....

.....

☐ Wir hätten gern ein persönliches Beratungsgespräch

☐ Bitte rufen Sie uns an unter

Wir wünschen folgendes Angebot:

☐ Scherenarbeitsbühnen

☐ Anhängerarbeitsbühnen

☐ Teleskop-/Gelenk-Teleskop
Arbeitsbühnen

☐ LKW-Arbeitsbühnen

☐ Spezial-Arbeitsbühnen

☐ Stapler / Teleskopstapler

☐ Krane

☐ Schrägförderaufzüge

☐ Lifte

☐ Baumaschinen

☐ Sonstiges

.....

Arbeits-, Haken-, Förder-
Hubhöhe

..... m

max. seitl. Reichweite /
max. seitl. Ausladung

.....

..... m

☐ Elektroantrieb

☐ Dieselantrieb

☐ Allradantrieb

Einsatzdauer

..... Tag(e)

..... Woche(n)

Transport nach

.....

Einfach ausfüllen und per Fax senden an **0 61 58 – 94 11 60**